



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LIVELINK ONE

ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO



10334326 | 231006



ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	03
 Instalar la aplicación LiveLink One	04
 Conectarse a la red LiveLink	05
 Iniciar sesión	06
 Sinopsis	07
 Dispositivos	10
 Grupos – grupos de luminarias	11
 Grupos – sensores	14
 Grupos – pulsadores	16
 Escenarios	18
 Configuración general	21



PARA SU SEGURIDAD

Explicación de los niveles de alerta

Por favor, tenga en cuenta y siga las indicaciones de peligro. La inobservancia de las advertencias puede provocar daños materiales o fallos de funcionamiento.



IMPORTANTE. Indica peligros que pueden provocar daños materiales o fallos de funcionamiento.



CONSEJO. Indica información con un consejo o una pista útil.

Explicación de los pictogramas informativos



Pulsación corta

Toque brevemente la pantalla con el dedo para habilitar la acción.



Pulsación larga

Mantenga el dedo sobre la pantalla para habilitar la acción.



ES

LIVELINK ONE

INSTALAR LA APLICACIÓN LIVELINK ONE



Download on the
App Store



Escanear



Enlace

[https://apps.apple.com/
de/app/livellink-one/
id1621987669](https://apps.apple.com/de/app/livellink-one/id1621987669)

GET IT ON
Google Play



Escanear



Enlace

[https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
trilux.livellink](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trilux.livellink)



CONECTARSE A LA RED LIVELINK



Permita que la aplicación acceda a los datos de ubicación y a la red para poder utilizarla.



1.

WLAN
de LiveLink
Seleccionar sistema
en la configuración de
sistema del dispositivo


2.

LiveLink
Introducir
contraseña
WLAN: livelink

3.

Abrir la
aplicación
LiveLink ONE

INICIAR SESIÓN

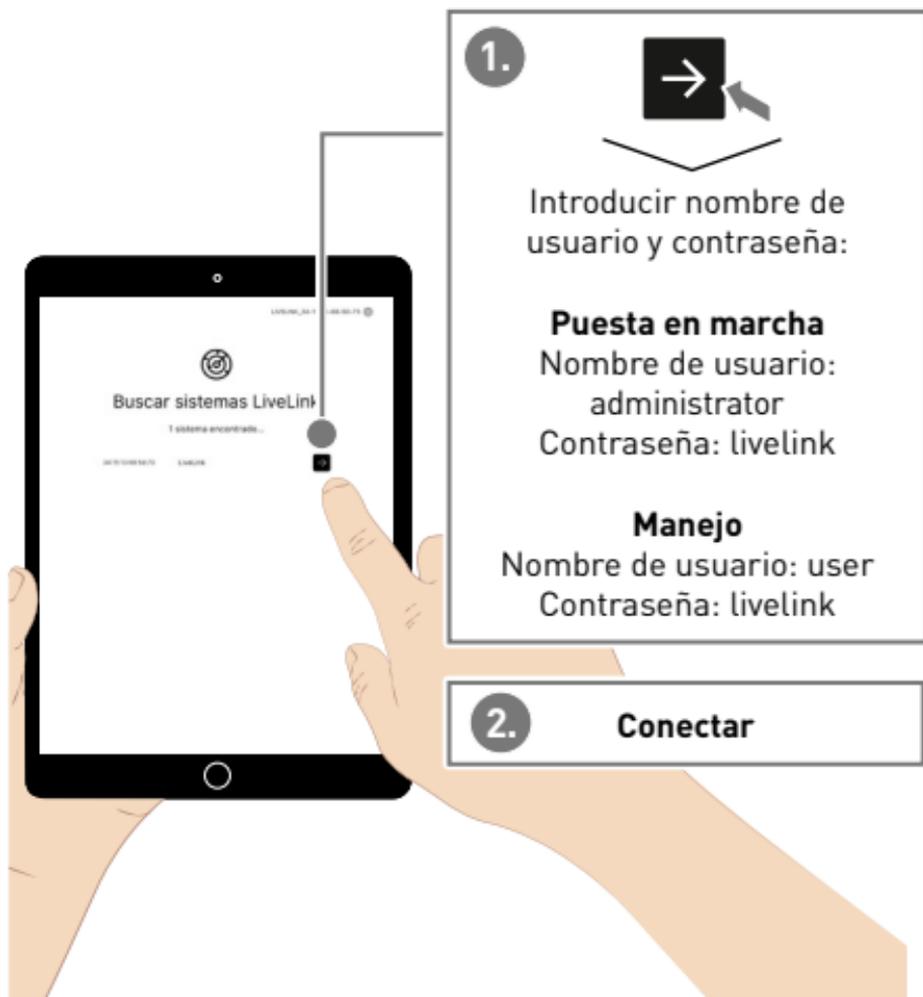

1.



Introducir nombre de usuario y contraseña:

Puesta en marcha
Nombre de usuario: administrator
Contraseña: livelink

Manejo
Nombre de usuario: user
Contraseña: livelink

2. **Conectar**




SINOPSIS



Los siguientes ajustes están preconfigurados:

- Todas las luminarias están agrupadas en el grupo de luminarias G1.
- El grupo de luminarias G1 se enciende con los sensores conectados en función del movimiento (tiempo de funcionamiento por inercia: 10 minutos) y se regula en función de la luz diurna (80 % de iluminación).
- La curva HCL de TRILUX para luminarias HCL está activada.
- El grupo de luminarias G1 puede regularse y conmutarse con los pulsadores conectados.

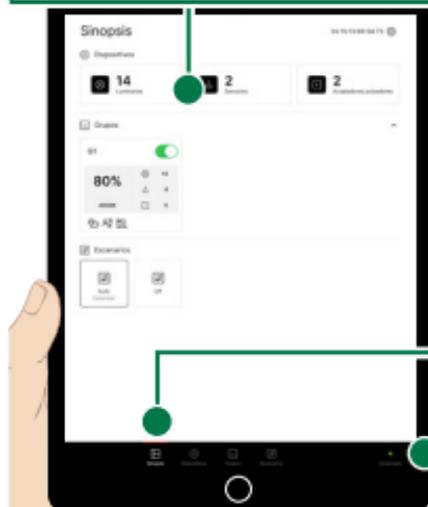


La opción de menú seleccionada aparece marcada en rojo.




El LED de estado muestra la conexión con el controlador.
Verde: Conectado
Rojo: No conectado

SINOPSIS

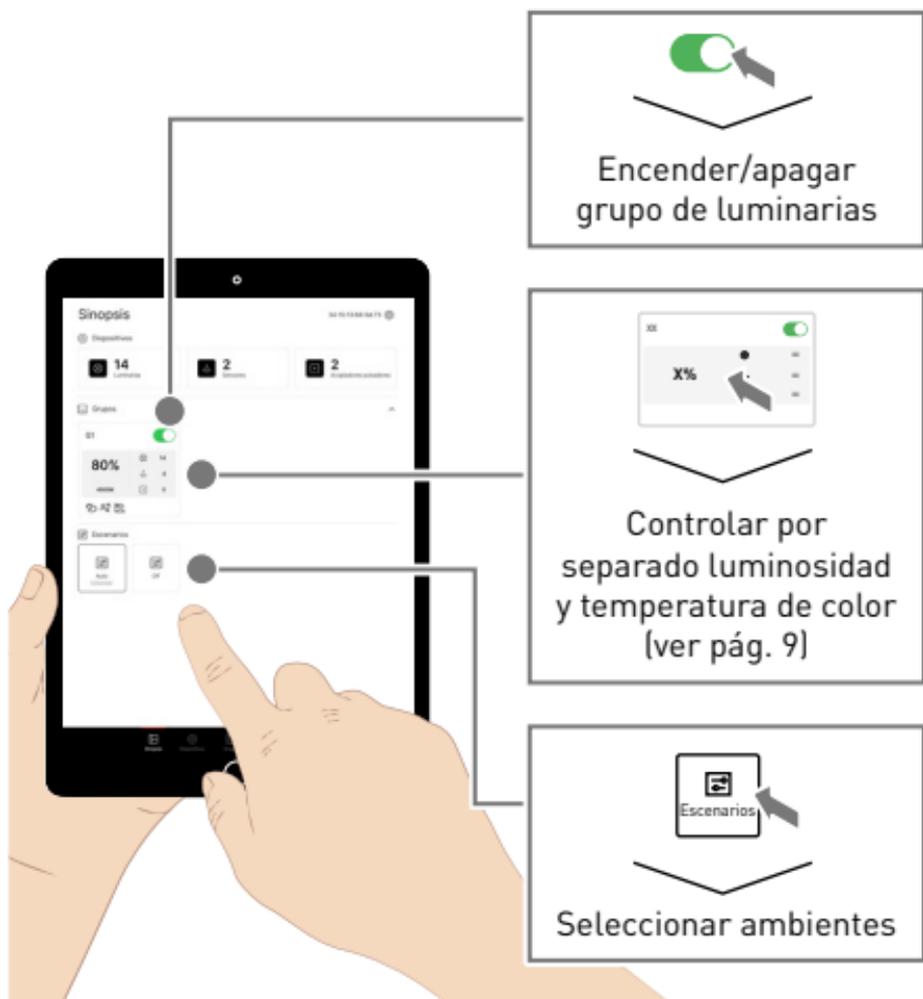



SINOPSIS

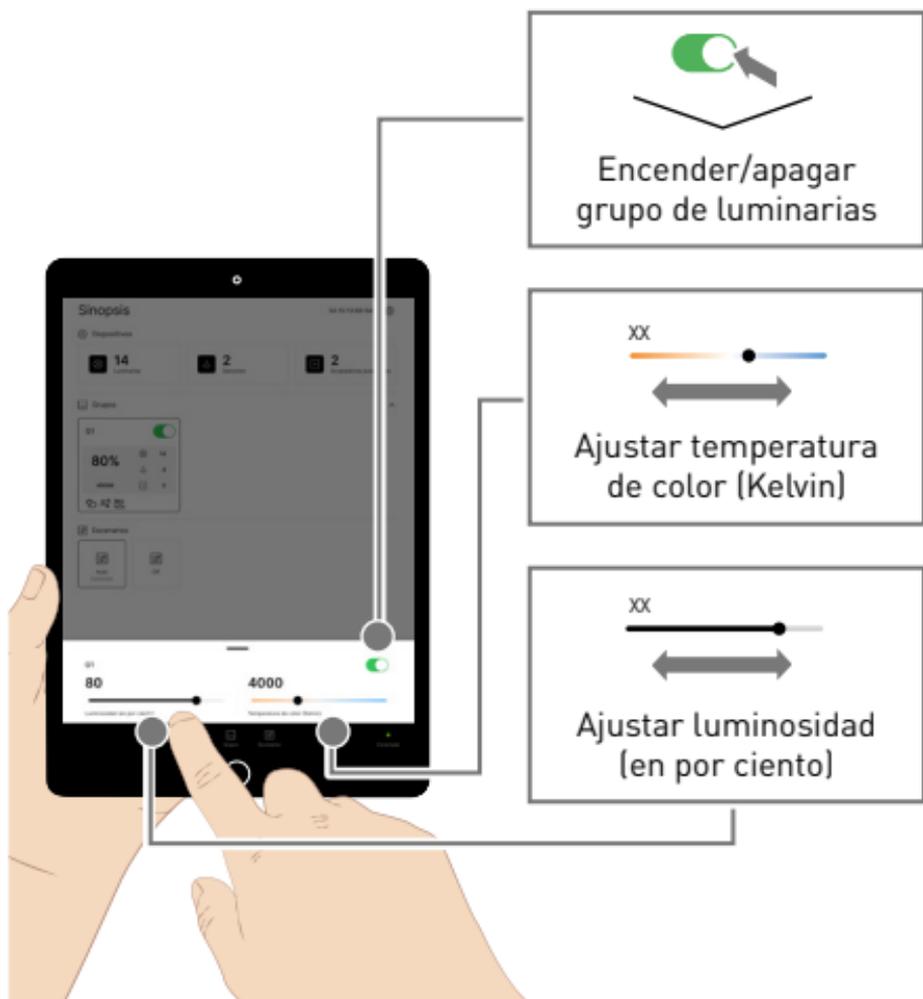




DISPOSITIVOS



Se muestran todas las luminarias (TW = luminaria Tunable White, D = luminaria regulable, E = luminaria de emergencia DALI), sensores y pulsadores disponibles.

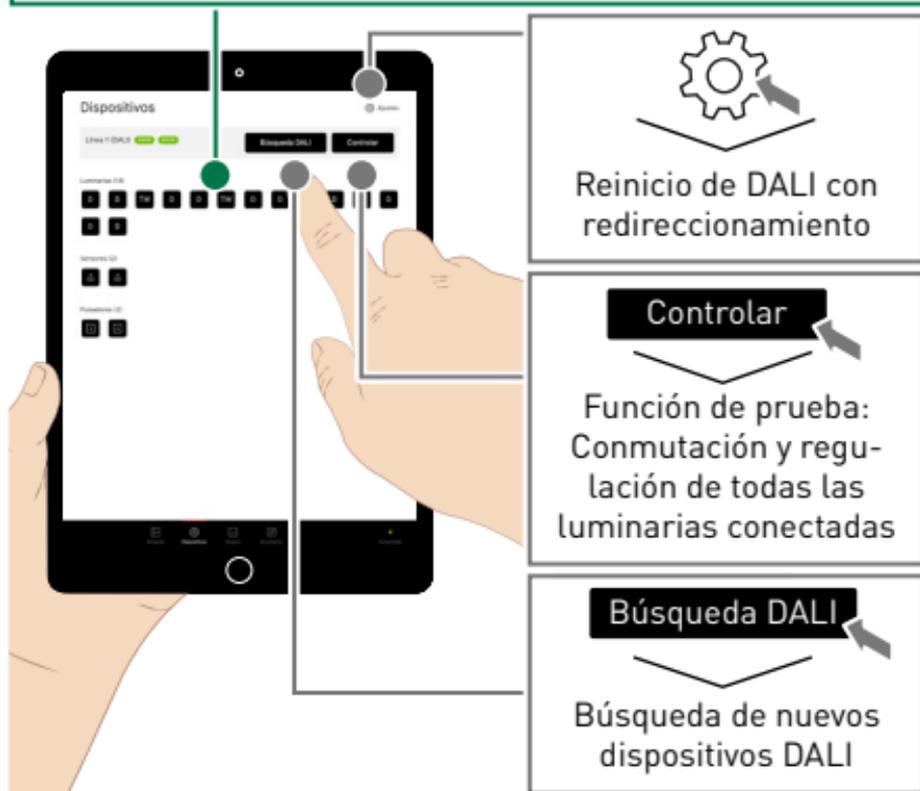

GRUPOS – GRUPOS DE LUMINARIAS



GRUPOS – GRUPOS DE LUMINARIAS

1. TW D E

Seleccionar la(s) luminaria(s) deseada(s) en la aplicación (como confirmación, la luminaria parpadea)

2.

Agregar luminaria(s) seleccionada(s) a otro grupo





Al hacer clic en la lupa, se inicia el modo automático. Esto facilita la asignación de las luminarias (ver pág. 13).




GRUPOS – GRUPOS DE LUMINARIAS



Al activar el modo automático, la primera luminaria parpadea y puede agregarse al grupo deseado. Tras esta acción, la segunda luminaria parpadea, etc.

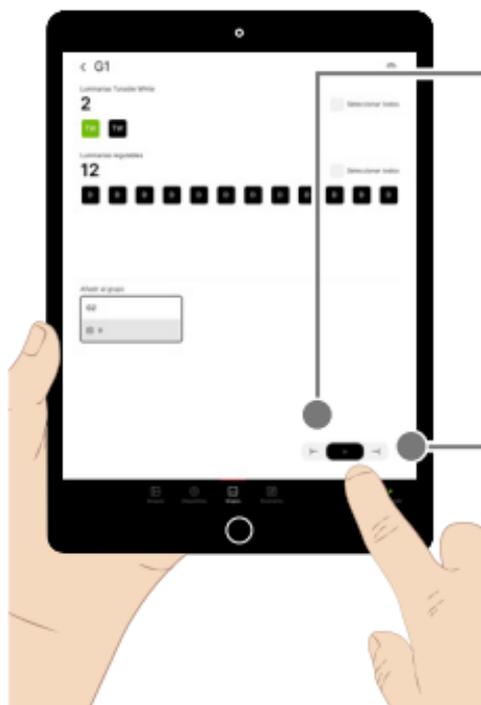

Activar
luminaria anterior
(la luminaria parpadea).



Activar
luminaria siguiente
(la luminaria parpadea).



GRUPOS – SENSORES



Al detectarse un movimiento, aparece el símbolo verde.



FINALIZAR IDENTIFICACIÓN

El sensor seleccionado
parpadea.

ASIGNAR

0



Asignar sensor
seleccionado a
un grupo/varios
grupos (ver pág. 15)

GRUPOS – SENSORES



GRUPOS - PULSADORES



GRUPOS - PULSADORES

1. Entrada X (Clema X)

Seleccionar el pulsador deseado

2. Función

Seleccionar la función deseada




3.

Asignar a un grupo o a un ambiente


ESCENARIOS



ESCENARIOS

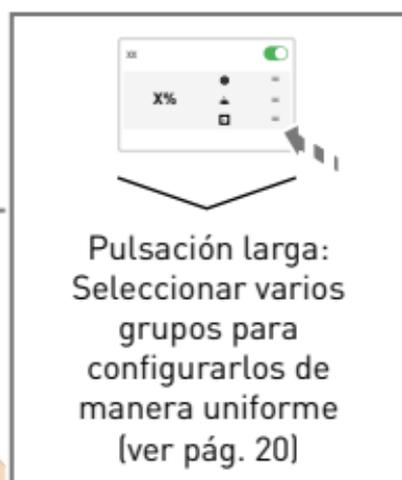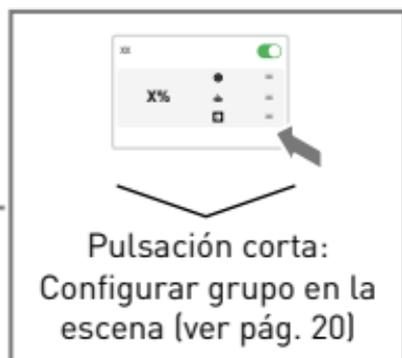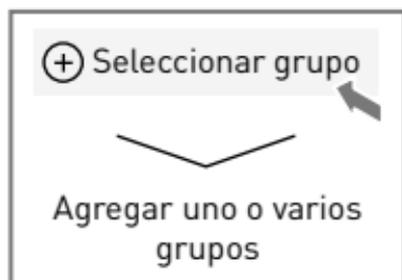

ESCENARIOS

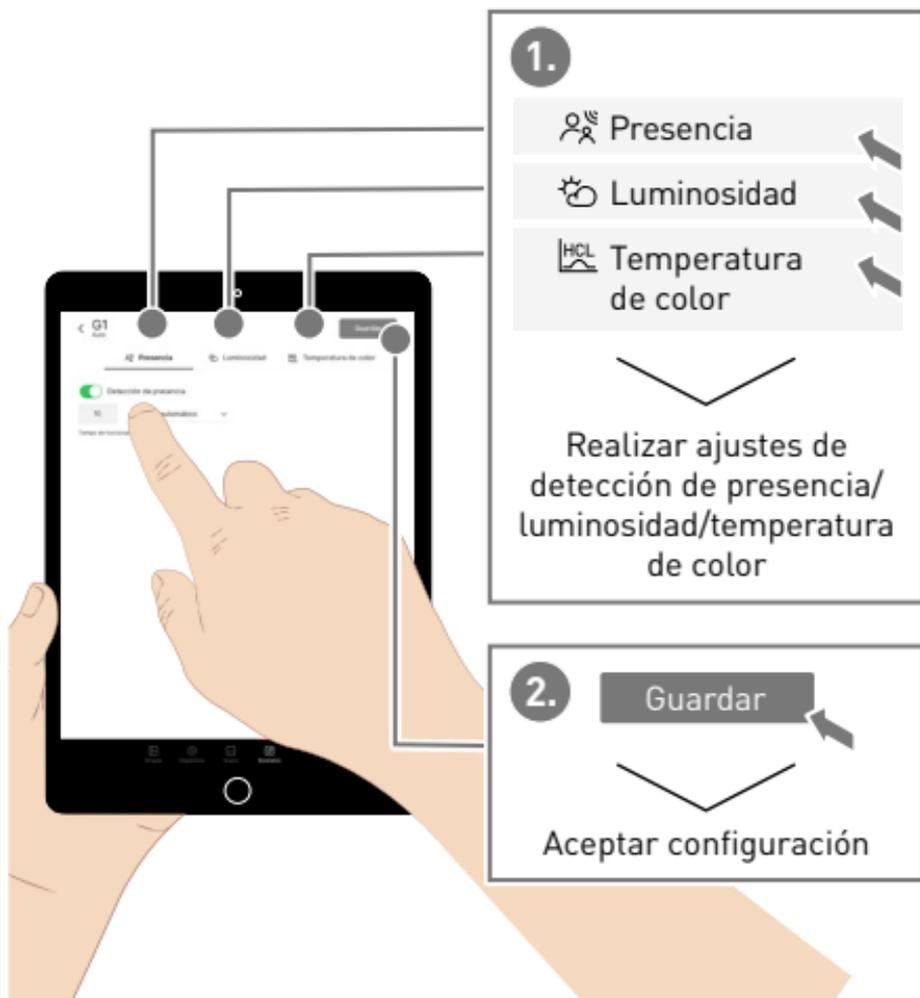

CONFIGURACIÓN GENERAL

1.



Abrir menú de configuración

2.

Gestión de usuarios



Protocolo de puesta en funcionamiento



Resetear la configuración



Interrumpir la conexión



Realizar los ajustes deseados



TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com