



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

LIVELINK ONE

NL SNELSTARTGIDS



10334326 | 231006

**INHOUDSOPGAVE**

Veiligheidsaanwijzingen	03
 LiveLink One-app installeren	04
 Met LiveLink-netwerk verbinden	05
 Aanmelden	06
 Overzicht	07
 Apparaten	10
 Groepen – Armaturengroepen	11
 Groepen – Sensoren	14
 Groepen – Knoppen	16
 Scenario 's	18
 Algemene instellingen	21



VOOR UW VEILIGHEID

Verklaring van de waarschuwningsniveaus

Neem de waarschuwingen in acht en volg de instructies. Het niet naleven van de waarschuwingen kan leiden tot materiële schade of functionele storingen!



BELANGRIJK! Wijst op gevaren die kunnen leiden tot materiële schade of functionele storingen.



TIP. Wijst op informatie die een advies of een nuttige aanwijzing bevat.

Toelichting van de pictogrammen



Kort drukken

Tik kort met de vinger op het beeldscherm om de actie te starten.



Lang drukken

Houd uw vinger op het beeldscherm om de actie te starten.



NL

LIVELINK ONE

LIVELINK ONE APP INSTALLEREN



Download on the
App Store



Scan



Link

[https://apps.apple.com/
de/app/livellink-one/
id1621987669](https://apps.apple.com/de/app/livellink-one/id1621987669)

GET IT ON
Google Play



Scan




Link

[https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
trilux.livellink](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trilux.livellink)

MET LIVELINK-NETWERK VERBINDEN



Geef de app toegang tot locatiegegevens en tot het netwerk, om ze te kunnen gebruiken.

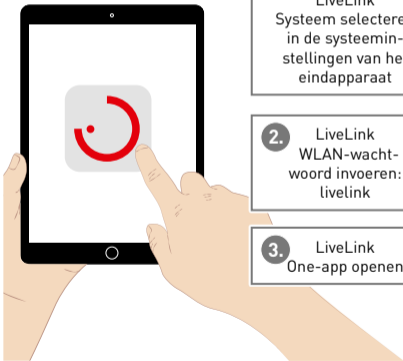

1. WLAN van LiveLink
Systeem selecteren
in de systeeminstellingen van het eindapparaat

2. LiveLink
WLAN-wachtwoord invoeren:
livelink

3. LiveLink
One-app openen

AANMELDEN

The illustration shows a hand holding a tablet. The tablet screen displays the LiveLink One login interface with the text: "Zoeken naar LiveLink systemen", "1 systeem gevonden...", and "LIVELINK ONE". A callout box labeled "1." points to the login fields. The callout box contains the following text:

1.



Gebruikersnaam en
paswoord invoeren:

Ingebruikname
Gebruikersnaam:
administrator
Wachtwoord: livelink

Bediening
Gebruikersnaam: user
Wachtwoord: livelink


2. Verbinding maken

OVERZICHT



De volgende instellingen zijn voorgeconfigureerd:

- Alle armaturen zijn gegroepeerd in armaturengroep G1.
- Armaturengroep G1 wordt met de aangesloten sensoren bewegingsafhankelijk ingeschakeld (uitlooptijd 10 minuten) en daglichtafhankelijk geregeld (lichtsterkte 80 %).
- TRILUX HCL-curve voor HCL-armaturen is actief.
- Armaturengroep G1 kan met de aangesloten toetsen gedimd en geschakeld worden.




Het geselecteerde menu-punt is rood gemarkeerd.




De status-LED geeft de verbinding met de controller aan.
Groen: verbonden
Rood: niet verbonden

OVERZICHT

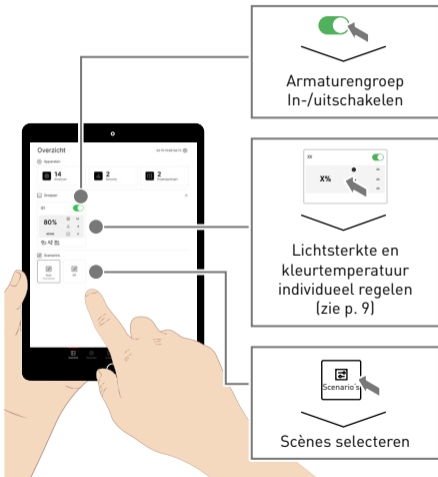

OVERZICHT

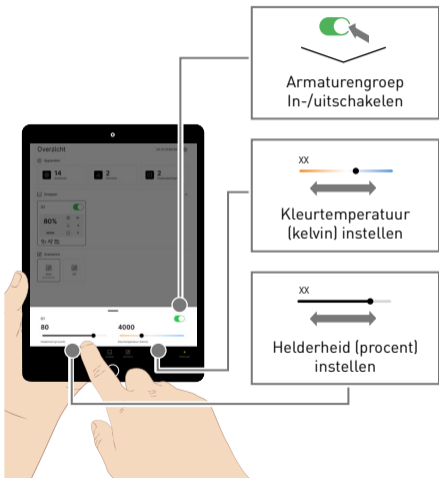

APPARATEN





Alle beschikbare armaturen (TW = Tunable White-armatuur, D = dimbare armatuur, E = DALI-noodverlichtingsarmatuur), sensoren en toetsen worden weergegeven.

The diagram illustrates the 'Apparaten' app interface on a tablet. A hand is shown interacting with the screen. Three callout boxes on the right describe specific functions:

- DALI-reset met nieuwe adressering**: Represented by a gear icon with a downward arrow.
- Sturen**: Represented by a button labeled 'Sturen' with a downward arrow. Below it, the text reads: 'Testfunctie: schakelen en dimmen van alle aangesloten armaturen'.
- DALI zoeken**: Represented by a button labeled 'DALI zoeken' with a downward arrow. Below it, the text reads: 'Zoeken naar nieuwe DALI-deelnemers'.

GROEPEN – ARMATURENGROEPEN



GROEPEN – ARMATURENGROEPEN

1. TW D E

Een of meer gewenste armaturen in de app selecteren (armatuur knippert ter bevestiging)

2.

Een of meer welbepaalde armaturen aan een andere groep toevoegen




Met één klik op het vergrootglas start de automatische modus. Dat vergemakkelijkt het toewijzen van de armaturen. (zie p. 13)

GROEPEN – ARMATURENGROEPEN



Bij het actief maken van de automatische modus knippert de eerste armatuur. Ze kan dan toegevoegd worden aan een groep naar keuze. Als dat gebeurd is, knippert de tweede armatuur enz.

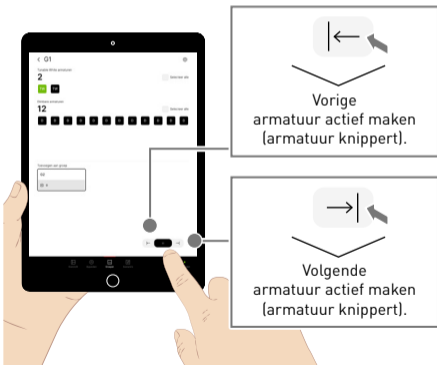



GROEPEN – SENSOREN



Als er een beweging gedetecteerd wordt, verschijnt het groene pictogram. 

IDENTIFICEREN BEËINDIGEN

Geselecteerde sensor knippert


TOEWIJZEN

of



Geselecteerde sensor aan een of meer groepen toewijzen (zie p. 15)

GROEPEN – SENSOREN

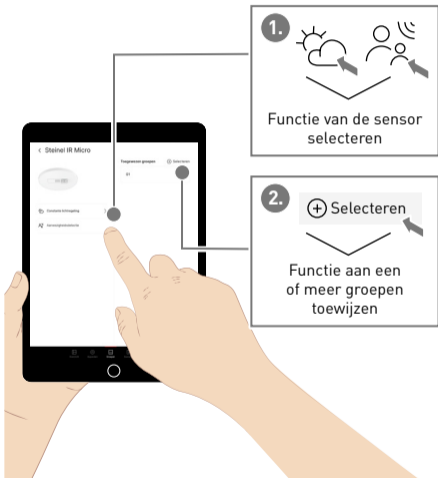

GROEPEN – KNOPPEN

Een functie aan de gewenste toets toewijzen (zie p. 17)

TOEWIJZEN

+

Accionar el pulsador deseado

Asignar función al pulsador preseleccionado correspondiente (ver pág. 17)

GROEPEN – KNOPPEN

1. Ingang X (Klem X)
Gewenste toets selecteren


2. Functie
Gewenste functie selecteren

3. Selecteren
Toewijzen aan een groep of een scène


SCENARIO'S




SCENARIO'S

 Groep selecteren

Een of meer groepen toevoegen






Kort drukken:
groep in de scène
configureren (zie p. 20)



Lang drukken:
meerdere groepen
selecteren om ze op
dezelfde wijze te
configureren
(zie p. 20)

SCENARIO 'S

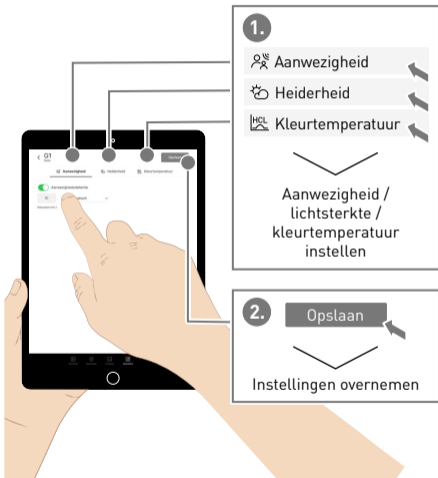

ALGEMENE INSTELLINGEN

1.



Instellingenmenu
openen



2.

Gebruikersbeheer

Ingebruikname-
rapport

Ingebruikna-
merapport

Verbinding
verbreken

Gewenste parameters
instellen

TRILUX GmbH & Co. KG

Heidestraße
D-59759 Arnsberg
+49 2932 301-0
info@trilux.com
www.trilux.com