


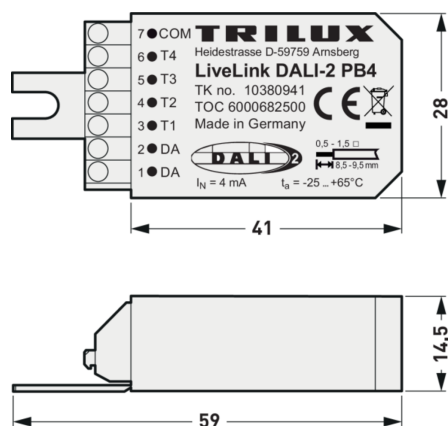

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	LiveLink
Capteur	Non
Contrôleur d'application	Non
Panneaux de commande	Oui
Longueur net	59 mm
Largeur net	28 mm
Hauteur net	14,50 mm
Indice de protection	IP20
Max. consommation de courant DALI	4 mA

Texte d'appels d'offres

Coupleur à BP LiveLink DALI-2, destiné au raccordement, via l'interface DALI, de jusqu'à 4 BP d'installation de type courant à un dispositif de commande LiveLink. Fonctions des boutons-poussoirs/interrupteurs librement sélectionnables dans le cadre de la mise en service: Fonction TouchDim d'un ou de plusieurs groupes de luminaires, appel de scènes lumineuses programmées, Évaluation des instructions de commutation. Convenant à une installation derrière un BP d'installation en relation avec une boîte profonde pour cloisons creuses (60 mm minimum). Le raccordement au dispositif de commande LiveLink s'effectue via le câble DALI. Longueur du câble entre le BP d'installation et le coupleur à BP de 25 m, à poser sous gaine séparée. Consommation électrique DALI maximale 4 mA. Aucun raccordement secteur supplémentaire nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l'aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink One et tablette (iOS/Android).