


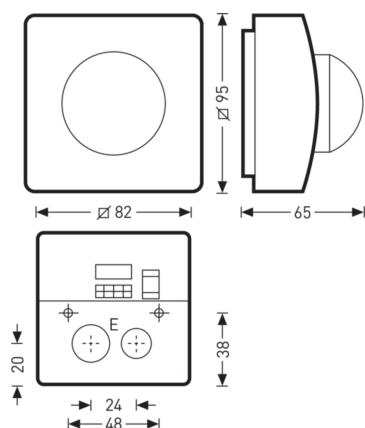

Características del producto y datos característicos

Categoría de productos	Gestión de la iluminación
Segmento de producto LMS	LiveLink
Sensor	Sí
Controlador de aplicaciones	No
Dispositivos operativos	No
Pasarela	No
Longitud net	95 mm
Ancho-net	95 mm
Altura net	65 mm
Grado de protección	IP54
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C
Material de la carcasa	Plástico
Fabricante del sensor	Steinel
Tecnología de sensores	PIR
Sensor de movimiento	Sí
Sensor de luz	No
Sensor de presencia	No
Sensor de presencia real	No
Sensor de nivel de sonido	No
Sensor de presión de aire	No
Sensor de temperatura	No
Sensor de CO2	No
Sensor de COV	No
Accesorio - Sensor AP	Sí
Instalación - sensor empotrado	No
Control del sensor	DALI-2 IPD
Máx. consumo de corriente DALI	8 mA
Sensor de luz	No
Sensor de presencia	No
Ángulo de detección	360,0 °
Escalabilidad mecánica	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Sensor de movimiento	Sí
Altura mínima de instalación Detección de movimiento	4,0 m
Máx. altura instalación detección movimiento	16,0 m
Ángulo de detección	360,0 °
Alcance máximo de detección de movimiento tangencial (longitud)	30,0 m

Capt. rad. Bew. max L	30,0 m
Escalabilidad mecánica	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Sensor de presencia real	No
Ángulo de detección	360,0 °
Escalabilidad mecánica	Sí
Escalabilidad electrónica	No

Accesorios disponibles

Material	Descripción
 SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Cesta de protección para los sensores LiveLink IR Quattro HD y Dual HF.

Texto descriptivo

Unidad sensorial LiveLink con sensor de presencia PIR integrado para la conexión a un dispositivo de mando LiveLink, para una detección de presencia de alta resolución. Versión especial para el uso en naves logísticas y almacenes de apoyo vertical. Conexión y alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando LiveLink. Sensor de presencia infrarrojo pasivo, con 2 sensores piroeléctricos altamente sensibles, con tiempo de retardo de desconexión seleccionable, para la operación opcional en el modo automático (encendido y apagado automáticos) o en el modo semiautomático (apagado automático, encendido manual). Modo IQ especial para un ajuste automático del tiempo de funcionamiento por inercia al uso del local. Rango de temperaturas: -25°C - +55 °C. Los 2 sensores piroeléctricos altamente sensibles proporcionan la mayor calidad de detección. Un área de presencia radial de máx. de 34 m x 4 m con una altura de montaje de 16 m permite la detección de los movimientos más leves, altura de montaje admisible de entre 4 m y 16 m. Grado de protección IP54. Para un montaje de superficie en techos. Conexión y alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando LiveLink (ocupa 3 participantes DALI). No requiere ninguna conexión a red adicional. Puesta en funcionamiento a través de una conexión WLAN segura (encriptación WPA2) utilizando el dispositivo de mando LiveLink mediante la aplicación LiveLink One y un tablet PC (iOS/Android). Es posible reducir el alcance a través de placas de enmascaramiento. Parámetros ajustables: tiempo de retardo de desconexión, sistema semiautomático/automático, activación del modo IQ, así como test de alcance. Certificado DALI-2.