


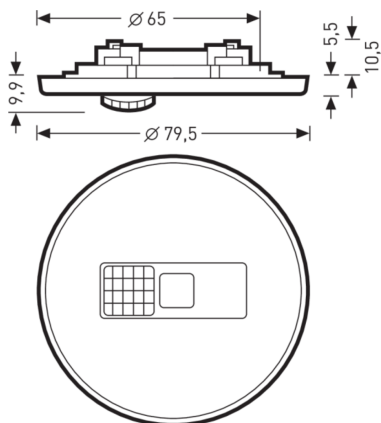

Produktmerkmale und Kenndaten

Schutzart	IP20
Länge-Netto	46,50 mm
Breite-Netto	20,50 mm
Höhe-Netto	18,50 mm
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Lichtsensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät, zur tageslichtabhängigen Regelung und zur hochauflösenden Anwesenheitserfassung. Anschluss und elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des LiveLink-Steuergerätes. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblen multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbausgang Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein).. Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Temperaturbereich 0 °C - +40 °C. Integrierter Pyrosensor für höchste Erfassungsqualität mit 168 Erfassungszonen. Ein Präsenzbereich von 16 m² ermöglicht die Detektion kleinster Bewegungen. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Präsenz max. 4 m x 4 m (16 m²) / Radial max. 4 m x 4 m (16 m²) / Tangential max. 6 m x 6 m (36 m²) bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,8 m, zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Schutzart IP20. Farbe weiß. Deckenmontage auf Standard-Hohlwanddose mit beiliegendem Montagering und zwei Befestigungsschrauben, bauseits beizustellen. Werkzeuglose Befestigung des Sensor IR Micro in der Abdeckkappe. Haltenasen zur einfachen Montage der Abdeckkappe auf dem Montagering. Anschluss des Sensors IR Micro über vormontierte DALI Klemme, geeignet zur DALI Weiterleitung, Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm². Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes (2 DALI Teilnehmer). Kein weiterer Netzanschluss erforderlich. Inbetriebnahme über sichere WLAN-Verbindung (WPA2 Verschlüsselung) mit dem LiveLink Steuergerät via LiveLink Install App und Tablet-PC (iOS/Android). Einstellbare Parameter: Sollwert zur Konstantlichtregelung, Ausschaltverzögerungszeit, Halb-/Vollautomatik, Aktivierung IQ Mode, Reichweitentest. DALI 2 zertifiziertes Produkt.