


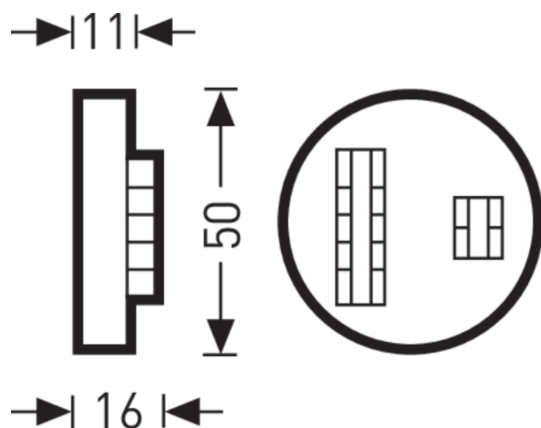

Características del producto y datos característicos

Categoría de productos	Gestión de la iluminación
Segmento de producto LMS	LiveLink
Sensor	No
Controlador de aplicaciones	No
Dispositivos operativos	Sí
Pasarela	No
Altura net	11 mm
Temperatura ambiente	0 - 50 °C
Material de la carcasa	Plástico
Máx. consumo de corriente DALI	4 mA

Texto descriptivo

Acoplador pulsador LiveLink DALI para la conexión de hasta 4 pulsadores comerciales instalados a un dispositivo de mando LiveLink a través de la línea DALI. (1 dirección DALI; 4 instancias separadas) Durante la puesta en funcionamiento, las funciones de los pulsadores/interruptores son libremente elegibles: Función touchDim de uno o varios grupos de luminarias, ejecución de escenarios de luz programados. La conexión al dispositivo de mando LiveLink se realiza a través de la línea DALI. Longitud del cable entre el pulsador instalado y el acoplador pulsador de hasta 25 m, a colocar dentro de un cable de envoltura plástica individual. La señal de pulsador se realiza mediante contacto libre de potencial. Suministro eléctrico a través de la interfaz DALI del dispositivo de mando LiveLink con un consumo de corriente de 4 mA a tener en cuenta. No requiere ninguna conexión a red adicional. Apto para una instalación detrás de un pulsador instalado en combinación con un cajetín de pared profundo (mín. 60 mm).