
Sensor INS C SWA HB Corr 05

TOC: 6001071800



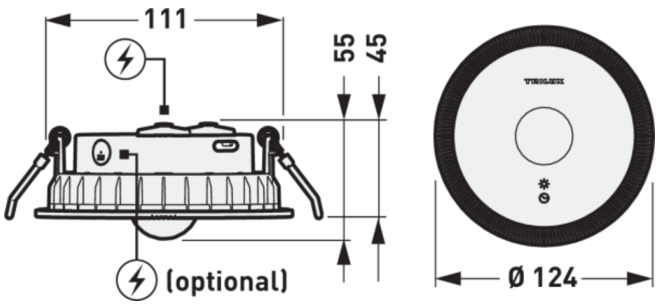

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	Autres
Capteur	Oui
Contrôleur d'application	Oui
Panneaux de commande	Non
Passerelle	Non
Hauteur net	43 mm
Indice de protection	IP20
Classe électrique	II
température ambiante	-20 - 50 °C
Fabricant de capteurs	TRILUX
Technologie des capteurs	PIR
Capteur de mouvement	Oui
Capteur de lumière	Oui
Capteur de présence	Non
Capteur de présence réelle	Non
Capteur de niveau sonore	Non
Capteur de pression d'air	Non
Capteur de température	Non
Capteur de CO2	Non
Capteur de COV	Non
Montage en saillie -Capteur AP	Non
Capteur encastré	Oui
Commande du capteur	Switch
Capteur de lumière	Oui
Fonction de capteur de lumière	Schwellwert
Hauteur d'installation minimale Capteur de lumière	5,0 m
Hauteur d'install lumière max	14,0 m
Crépuscule min	1,0 lx
Crépuscule max	1.000,0 lx
Capteur de présence	Non
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Non
Capteur de mouvement	Oui
Hauteur minimale d'installation Détection de mouvement	5,0 m
Max. hauteur installation détection mouvement	18,0 m
Angle de détection	360,0 °

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Zone de détection maximale Détection de mouvement tangentielle (longue	28,0 m
Maximum detection range for radial motion detection (length)	28,0 m
Fonction de capteur de lumière	Schwellwert
Hauteur d'installation minimale Capteur de lumière	5,0 m
Évolutivité mécanique	Non
Capteur de présence réelle	Non
Angle de détection	360,0 °
Évolutivité mécanique	Non
Filaire	Steuerphase
CH001132	Non
Séquences	Non
Lumière de base	Non
Multiroom	Non
Cloud-Connexion	Non
Interface utilisateur Bouton	Oui
Building / Light Plan	Non
Paramètres système sauvegarde	Non
Fonction d'analyse système	Non
Valeur seuil	Oui
Détection de mouvement	Oui
Contrôle des couleurs RGB	Non

Texte d’appels d’offres

Capteur doté de la technologie PIR et d’une sortie commutable (commutateur) pour le raccordement à des luminaires commutables. Commutation en cas de seuil en fonction de la lumière ainsi qu’en cas de détection de mouvement. Avec capteur de lumière intégré pour un seuil en fonction de la lumière (1-1 000 lx), ainsi qu’un capteur PIR à zone de détection du corridor pour la détection de mouvement dans les allées. Seuil et temps de coupure réglables directement sur le capteur à l’aide d’une bague rotative. Les valeurs réglées sont visibles directement sur le capteur via l’affichage. Mode de fonctionnement réglable: Mode automatique (mise en marche automatique / arrêt automatique), Mode semi-automatique (mise en marche automatique / arrêt automatique). Capteur pour l’encastrement au plafond. Hauteur de montage recommandée: 5–18 m. Hauteur maximale de montage pour la régulation de la lumière: 14 m. Plage de détection: < 26 m × < 10 m. Raccordement direct des boutons-poussoirs au capteur pour les boutons- poussoirs sans potentiel. Alimentation électrique: 230 V, Puissance de commutation maximale de la sortie de commutation: 2000 W (9 A). 800 W, compatible LED. Mise en service sans appli, sans télécommande et réglable sans outils. Dimensions du boîtier (D x H): 123 mm x 40 mm. Découpe dans le plafond: Ø 112 mm. Profondeur d’encastrement: > 60 mm. Indice de protection : IP20. Plage de température -25 - +50°C. de couleur noire.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.