


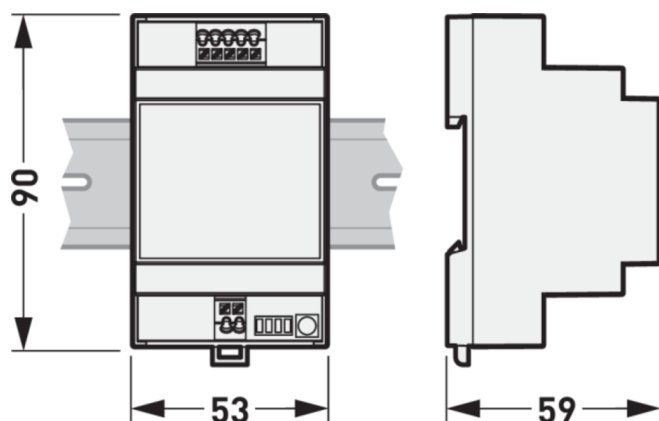

### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Catégorie de produits               | Gestion d'éclairage |
| Segment de produit LMS              | Autres              |
| Capteur                             | Non                 |
| Contrôleur d'application            | Non                 |
| Panneaux de commande                | Non                 |
| Passerelle                          | Non                 |
| Longueur net                        | 90 mm               |
| Largeur net                         | 53 mm               |
| Hauteur net                         | 59 mm               |
| Indice de protection                | IP20                |
| Classe électrique                   | II                  |
| température ambiante                | -10 - 50 °C         |
| Matériau du boîtier/corps           | plastique           |
| Nombre maximum de participants DALI | 64                  |

### Texte d'appels d'offres

Répéteur et extenseur DALI pour montage sur rail DIN. Application en tant que répéteur DALI :

En mode répéteur, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont retransmises sous forme de commandes de diffusion (broadcast) via la sortie DALI.. Le mode répéteur permet de créer des installations DALI avec plus de 64 participants DALI.. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés au répéteur. Tous les appareils connectés au répéteur sont réglés sur la même position de graduation.. En mode répéteur, le répéteur DALI peut être adressé par une commande DALI.

Application comme extenseur :

En mode d'extension, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont envoyées sur la sortie DALI.. Toutes les commandes reçues par la sortie DALI Output sont envoyées à l'entrée DALI. En mode d'extension, tous les participants DALI connectés peuvent être adressés et commandés individuellement.. Pour une commande DALI, le répéteur est invisible en mode d'extension. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés à l'extenseur.