
# YNS DH ZFM 7x65 DD L-SLB 230V CEAG 05

TOC: 6000675400



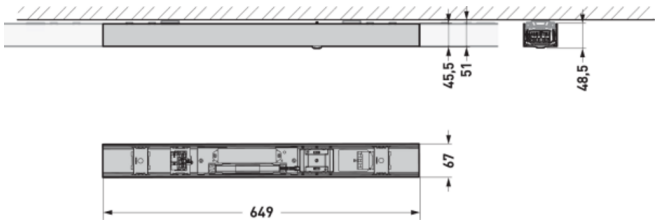


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtenfarbe** | RAL9005 Tiefschwarz |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Länge-Netto** | 649 mm |
| **Breite-Netto** | 67 mm |
| **Höhe-Netto** | 45,50 mm |
| **Gewicht** | 0,7 kg |

## Lieferbares Zubehör

| | Material | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  | **YNS D7/D22 Disassembly Tool G2**<br>6000897100 | Demontagewerkzeug zum einfachen Lösen der mechanischen Verbindung zwischen Basiselement und Leuchteneinsatz oder Blindmodul. |

## Ausschreibungstext

Funktionsmodul mit Notlichtfunktion. LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Das Funktionsmodul umschließt das Basiselement vollumfänglich. Sicherheitsleuchte nur kompatibel mit CEAG-Systemen (ZB96, ZB-S). Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme. Einfache Montage durch patentierten Klick-Verschluss zur mechanischen Verbindung. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Die Funktionsmodule YNS DH ZFM... sind ausschließlich für die Montage in Yonos Lichtbandsystemen vorgesehen. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Geeignet zur Anwendung mit Yonos Leuchteneinsätzen YNS DH 7x... . Optisches System mit optimierter Lichtverteilung aus mittleren Höhen (2,5 - 9 m). Mit symmetrisch sehr breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom , Bemessungsleistung - , maximale Leuchten-Lichtausbeute lm/W. Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) , . Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ≤ 0,4 bei Volllast. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberfläche schwarz beschichtet (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 649 mm x 67 mm x 45,5 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: , Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: . . Gewicht: 0,7 kg. . Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.