
Var1500 12000-840 S0W ET 05

TOC: 9452140



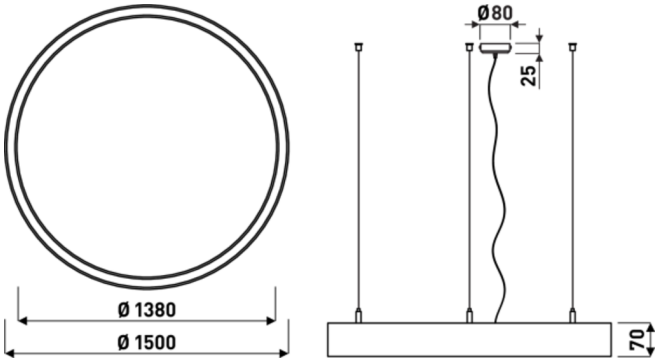


Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Schwebende Pendelleuchte für homogene Grundbeleuchtung.
Montageart	Abhängen
Leuchtenoptik	Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung.
Lichtverteilungskurve	Lambertian (L)
Light Engine	Normalprodukt
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungslichtstrom	12420 lm
Anschlussleistung	132,00 W
Lichtausbeute	94 lm/W
Bemessungslebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbtoleranz	3 SDCM
Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Bemessungsspannung	220 - 240 V
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < %	14 %
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzart Lampenraum	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK00
Umgebungstemperatur	25 °C
Max. Leuchten an B10	5
Max. Leuchten an B16	8
Max. Leuchten an C10	8
Max. Leuchten an C16	14
Höhe-Netto	70 mm
Außendurchmesser	1.500 mm
Gewicht	18,0 kg


Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Lichtverteilungskurven




Varisto1500 15000-840 S09 ET 05 (LEO4)

UGR I = 31,6
UGR q = 31,6
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0




Varisto1500 15000-840 S09 ET 05 (LEO3)

UGR I = 31,6
UGR q = 31,6
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0




Varisto1500 15000-840 S09 ET 05 (LEO7)

UGR I = 31,6
UGR q = 31,6
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0



Varisto1500 15000-840 S09 ET 05 (LEO6)


UGR I = 31,6
UGR q = 31,6
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0



Varisto1500 15000-840 S09 ET 05 (LEO1)

UGR I = 31,6
UGR q = 31,6
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



Varisto1500 15000-840 S09 ET 05 (LEO5)

UGR I = 31,6
UGR q = 31,6
DIN 5040: A40
UTE: 0.67 E
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	**ZS/3/1500 H3-05 Buchse GST18/3** 9645400	Seilabhängung. Das Abhängeset verfügt über Ösenseile zur Befestigung an der Decke.
	**ZS/3/3000 H3-05 Buchse GST18/3** 9645600	Seilabhängung. Das Abhängeset verfügt über Ösenseile zur Befestigung an der Decke.
	**ZS/3/6000 H3-05 Buchse GST18/3** 9645800	Seilabhängung. Das Abhängeset verfügt über Ösenseile zur Befestigung an der Decke.
	**ZS/3/1500 H11-05 Buchse GST18/3** 9652100	Seilabhängung. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
	**ZS/3/3000 H11-05 Buchse GST18/3** 8500700	Seilabhängung. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.
	**ZS/3/6000 H11-05 Buchse GST18/3** 9652300	Seilabhängung. Die Seile sind zentral am Deckenbaldachin befestigt.

Ausschreibungstext

Schwebende Pendelleuchte für homogene Grundbeleuchtung. Runde Ausführung. Direkt strahlend. Das optische System besteht aus einem opalen Diffusor mit lambertscher Lichtverteilung. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom 12420 lm, Systemleistung 132 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R_a > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t_q 25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ≤ 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil. Ausführung der leuchtenrückseitigen Bleche in Rohmaterial. Individuelle Lackierung auf Kundenwunsch möglich. Leuchtenmaße (L x B x H): 0 mm x 0 mm x 70 mm. Schutzklasse (EN 61140): 01 I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 18,0 kg. Schnellmontageleuchte mit Schnellstecksystem Wieland. Die Nennbetriebspannung der Leuchte beträgt 230 V, 50/60 Hz. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzinformation

Die Deckenbefestigung inklusive Pendelseile ist separat zu bestellen.

EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

Energieeffizienzklasse	Modellkennung
D	85400735

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.