
# YNS DH ZFM 22x65 DD RFS 01

TOC: 6000889400



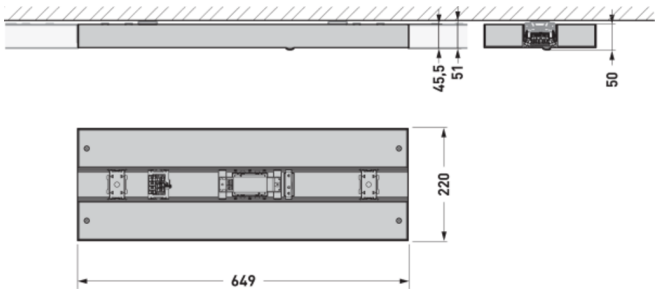


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtenfarbe** | RAL9016 Verkehrsweiß |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Schlagfestigkeit IK** | IK03 |
| **Länge-Netto** | 649 mm |
| **Breite-Netto** | 220 mm |
| **Höhe-Netto** | 50 mm |
| **Gewicht** | 2,2 kg |

## Lieferbares Zubehör

| | Material | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  | **YNS D7/D22 Disassembly Tool G2**<br>6000897100 | Demontagewerkzeug zum einfachen Lösen der mechanischen Verbindung zwischen Basiselement und Leuchteneinsatz oder Blindmodul. |

## Ausschreibungstext

Funktionsmodul mit Lichtmanagementfunktion. Baureihe: Yonos. Kompatibel mit dem Lichtmanagementsystem Casambi. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Das Funktionsmodul umschließt das Basiselement vollumfänglich. Geeignet zur Anwendung mit Yonos Leuchteneinsätzen YNS DH 22x... . Einfache Montage durch patentierten Klick-Verschluss zur mechanischen Verbindung. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Die Funktionsmodule YNS DH ZFM... sind ausschließlich für die Montage in Yonos Lichtbandsystemen vorgesehen. Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 21,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblem multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzögerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb (automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Elektrische Versorgung über die DALI Schnittstelle des Steuergerätes. Belegt 2 DALI-Teilnehmer. Quadratische Erfassung, Erfassungsquadrate Präsenz max. 4 m x 4 m (16 $m^2$ ) / Radial max. 4 m x 4 m (16 $m^2$ ) / Tangential max. 6 m x 6 m (36 $m^2$ ) bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,8 m, zulässige Montagehöhe 2,5 m bis 4 m. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Farbe des Sensors schwarz. Länge 649 mm, Breite 220 mm.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.