
# Standrohr Osido-Q-600-1-26

TOC: 6001044000



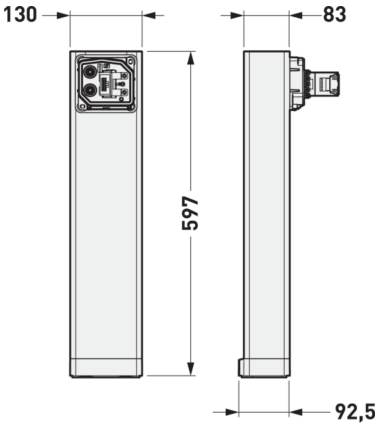


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Ausführung Lichtmast** | rechteckig |
| **Mastlänge gesamt H1+H2** | 600 mm |
| **Höhenverstellbar** | Nein |
| **Abgesetzte Form** | Nein |
| **Konisch zulaufend** | Nein |
| **Klappbar** | Ja |
| **Umgebungstemperatur** | -15 - 35 °C |
| **Mit Fußplatte** | Ja |
| **Werkstoff des Gehäuses** | Aluminium |
| **Oberflächenbehandlung** | pulverbeschichtet |
| **Mit Aufstiegshilfe** | Nein |

## Lieferbares Zubehör

| | Material | Bezeichnung |
|---|---|---|
|  | **OsidoR-B-RB6L-8-927ETBLE+CAS-GT-26**<br>6001036363 | |
|  | **OsidoR-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26**<br>6001036451 | |
|  | **OsidoR-B-RB6L-8-930ETBLE+CAS-GT-26**<br>6001036563 | |
|  | **OsidoR-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26**<br>6001036651 | |
|  | **OsidoR-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-GT-26**<br>6001036763 | |
|  | **OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26**<br>6001036851 | |
|  | **OsidoR-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-W-26**<br>6001036963 | |
|  | **OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-W-26**<br>6001037051 | |
|  | **OsidoR-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-GT-26**<br>6001037163 | |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



**OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26**
6001037251



**OsidoR-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-W-26**
6001037363



**OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-W-26**
6001037451



**OsidoR-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001037563



**OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26**
6001037651



**OsidoR-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-W-26**
6001037763



**OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-W-26**
6001037851



**OsidoR-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001037963



**OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26**
6001038051



**OsidoR-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-W-26**
6001038163



**OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-W-26**
6001038251



**OsidoQ-B-RB6L-8-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001038363



**OsidoQ-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26**
6001038451



**OsidoQ-B-RB6L-8-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001038563



**OsidoQ-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26**
6001038651



**OsidoQ-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001038763



**OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26**
6001038851



**OsidoQ-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-W-26**
6001038963



**OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-W-26**
6001039051



**OsidoQ-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001039163



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



**OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26**
6001039251



**OsidoQ-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-W-26**
6001039363



**OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-W-26**
6001039451



**OsidoQ-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001039563



**OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26**
6001039651



**OsidoQ-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-W-26**
6001039763



**OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-W-26**
6001039851



**OsidoQ-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001039963



**OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26**
6001040051



**OsidoQ-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-W-26**
6001040163



**OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-W-26**
6001040251



**OsidoR-B-RB6L-16-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001040363



**OsidoR-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26**
6001040451



**OsidoR-B-RB6L-16-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001040563



**OsidoR-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26**
6001040651



**OsidoR-B-AB2L-16-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001040763



**OsidoR-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26**
6001040851



**OsidoR-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26**
6001040951



**OsidoR-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26**
6001041051



**OsidoR-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26**
6001041151



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



**OsidoR-B-AB2L-16-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001041263



**OsidoR-B-AB14L-16-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001041363



**OsidoR-B-AB14L-16-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001041463



**OsidoQ-B-RB6L-16-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001041563



**OsidoQ-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26**
6001041651



**OsidoQ-B-RB6L-16-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001041763



**OsidoQ-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26**
6001041851



**OsidoQ-B-AB2L-16-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001041963



**OsidoQ-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26**
6001042051



**OsidoQ-B-AB2L-16-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001042163



**OsidoQ-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26**
6001042251



**OsidoQ-B-AB14L-16-927ETBLE+CAS-GT-26**
6001042363



**OsidoQ-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26**
6001042451



**OsidoQ-B-AB14L-16-930ETBLE+CAS-GT-26**
6001042563



**OsidoQ-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26**
6001042651



**Osido QR-B Erdstück Leuchte**
6001068200

## Ausschreibungstext

Standrohr für einen Pollerkopf. Mit eingebauter Abzweigdose. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm $^2$ bis 6,0 mm $^2$ . Zur Anwendung in Kombination mit Pollerköpfen der Baureihe Osido... . Ausführung rechteckig. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss. Farbe anthrazit (ähnlich DB 703). Standrohrmaße: Maße (L x B x H): 600 mm x 172 mm x 130 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP20 (Gesamtsystem: IP65).



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.