


2310 ZLV/525/12

TOC: 7923100

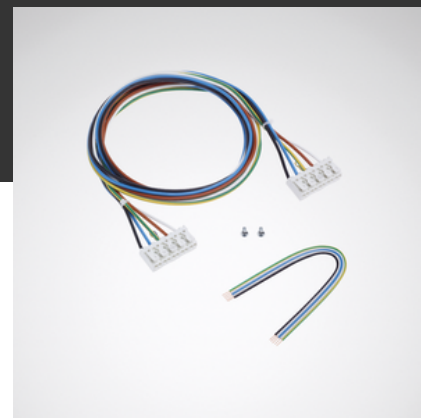

Opis produktu

Okablowanie przejściowe 5-żyłowe. Składające się z 5 pojedynczych przewodów 2,5 mm², Odporność termiczna do 105 °C. Do opraw serii 2310 12... . Z ograniczoną temperaturą powierzchni, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych pożarem zgodnie z DIN EN 60598-2-24.

cechy i parametry produktu

Okablowanie	5LV
Długość	1.257 mm
Szerokość-net	102 mm
Wysokość	91 mm
Masa	0,2 kg

Więcej zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy

Nowe
opakowanie



ZOPTYMALIZOWANY
POD KĄTEM CO₂



BEZ PLASTIKU



TYLKO JEDEN MATERIAŁ



W 100% NADAJĄCY
SIĘ DO RECYKLINGU



www.trilux-twenty3.com/eco