


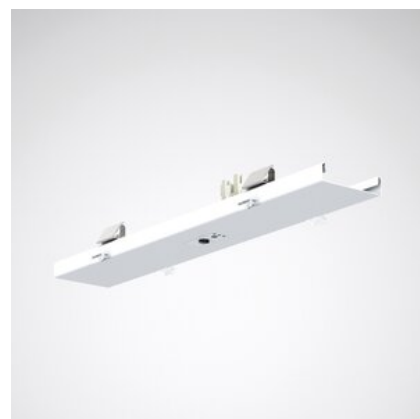

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Indice de protection	IP20
Longueur net	368 mm
Largeur net	81 mm
Hauteur net	44,80 mm
Poids	0,5 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 07650 L75 7LV E 75 01 7272400	Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm ² .
 07650 L150 7LV E 150 01 7272500	Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm ² .
 07650 L300 7LV 150 01 7272600	Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm ² .
 07650 L450 7LV 150 01 7272700	Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm ² .
 07650 L225 7LV E 225 01 7273600	Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm ² .
 07650 L450 7LV 225 01 7273900	Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm ² .
 07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200	Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).
 07650 L300 7+7LV 150 01 7274300	Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).
 07650 L450 7+7LV 150 01 7274400	Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).
 07650 L225 7+7LV E 225 01 7275100	Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



07650 L450 7+7LV 225 01
7275200

Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Avec filerie traversante à 7 conducteurs pour la répartition des circuits ainsi qu'une filerie traversante supplémentaire à 7 conducteurs pour supporter des applications supplémentaires (éclairage de secours ou gestion d'éclairage).



07650 L75 7LV E 37 01
7275700

Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 737,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm².



07650 L150 7LV E 37 01
7275800

Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 1475 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm².



07650 L225 7LV E 37 01
7275900

Profil-support pour luminaires individuels en ligne continue ou embouts de ligne continue. Longueur du profil-support: 2212,5 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm².



07650 L300 7LV 37 01
7276000

Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 2950 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm².



07650 L450 7LV 37 01
7276100

Profil-support pour applications en ligne continue. Longueur du profil-support: 4425 mm. Surface au revêtement blanc. Filerie traversante à 7 conducteurs. Section de conducteur 2,5 mm².

Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage avec capteur de dispositif d'entrée certifié DALI-2 doté de la technologie PIR pour le raccordement à un système de commande certifié DALI-2. LiveLink est un exemple de ce type de système. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line 07650.... Capteur pour la régulation constante de la lumière, détection de la présence et de mouvement. Avec capteur de lumière intégré pour une régulation constante de la lumière (1-1 000 lx), ainsi qu'un capteur PIR à zone de détection circulaire pour la détection de présence et de mouvement. Hauteur de montage recommandée: 2-5 m. Plaque de détection: 4x5 m. Plage de température -25 - +50°C. Indice de protection : IP20. Alimentation électrique via un système de commande certifié DALI-2 (p. ex. LiveLink), Consommation électrique maximale: 10 mA. Mise en service via la commande DALI-2 de niveau supérieur. Platine-appareillage en tôle d'acier, revêtement. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 81 mm x 44,8 mm.