
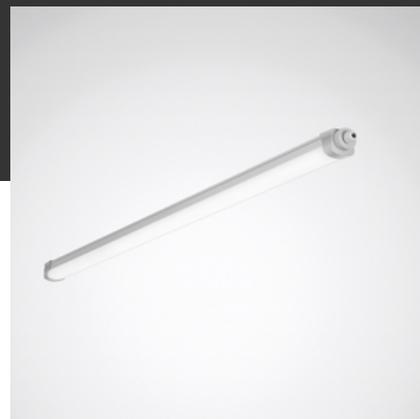



2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC

Luminaria LED para locales húmedos

TOC: 8427540

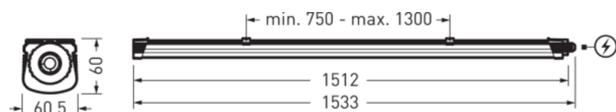

Descripción del producto

Tipo de luminaria

Luminaria de superficie para locales húmedos y zonas exteriores cubiertas.

Áreas de aplicación

Locales húmedos, zonas exteriores cubiertas no sometidas a la intemperie. Con temperatura superficial limitada, apta para su uso en recintos con riesgo de incendio según la norma DIN EN 60598-2-24.

Tipos de montaje

Para un montaje en techos y paredes, así como para un montaje suspendido. El montaje en paredes puede realizarse de forma vertical u horizontal. Es posible un montaje antirrobo a través del dispositivo antirrobo a pedir por separado. Los clips de montaje y los estribos triangulares para el montaje suspendido están incluidos en el volumen de suministro.

Sistema óptico

Con recubrimiento opal de PC. Con una distribución de las intensidades luminosas tipo Lambert.

Sistema LED

Flujo luminoso de la luminaria ajustable en 2 pasos, color de la luz ajustable en 2 pasos. Flujo luminoso de las luminarias 3800 lm - 5600 lm, potencia conectada 33,00 W - 48,00 W, Factor de potencia $\lambda > 0,9$, Color de luz Color blanco neutro o blanco luz día, temperatura del color (CCT) 4000 K o 6500 K, índice de reproducción cromática general (CRI) $R_a > 80$. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) ≤ 5 SDCM.

Cuerpo de luminaria

Parte superior del perfil de policarbonato extruido. Cabezales finales de PC con protección UV. Parte inferior del perfil de policarbonato extruido opal. Dimensiones (L x A): 1533 mm x 60,5 mm, altura de la luminaria 60 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): 35 °C - +. Clase de protección (EN 61140): II, grado de protección (DIN EN 60529): IP65, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK08, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: . Peso de: 1,4 kg.

Conexión eléctrica

Entrada del cable a través de un cierre giratorio de bayoneta de montaje fácil para el sellado del compartimento de conexión. La conexión de la luminaria se realiza a través de un borne de enchufe.

Especificación eléctrica

Con equipamiento eléctrico, conmutable. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de auditoría independiente.

Instrucciones de desmontaje (PDF) del producto disponibles en: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

Características del producto y datos característicos

Tipo de luminaria	Luminaria de superficie para locales húmedos y zonas exteriores cubiertas.	
Tipos de montaje	Montaje adosado Suspende	
Óptica de la luminaria	Con recubrimiento opal de PC.	
Light Engine	Level 1	Level 4
Temperatura de color	4000 K	6500 K
Flujo luminoso nominal	3800 lm	5600 lm
Potencia conectada	33,00 W	48,00 W
Rendimiento luminoso	115 lm/W	117 lm/W

Características del producto y datos característicos

Índice de reproducción cromática	80
Tolerancia cromática	5 SDCM
Clase fotobiológica	Grupo 0 - sin riesgo
Color de la luminaria	RAL7035 Gris luminoso
Cuerpo de luminaria	Parte superior del perfil de policarbonato extruido. Cabezales finales de PC con protección UV.
Especificación eléctrica	Con equipamiento eléctrico, conmutable.
Sección transv del cond	1,50mm ² sección
Tipo de conexión	Terminal enchufable
tensión nominal	220 - 240 V
frecuencia nominal	50/60 Hz
Coefficiente de distorsión armónica t ₄ %	
Grado de protección	IP65
Clase de protección	II
Resistencia al impacto (IK)	IK08
Temperatura ambiente	35 °C
Máx. Luminarias B10	19
Máx. Luminarias B16	30
Máx. Luminarias C10	31
Máx. Luminarias C16	50
Longitud net	1.533 mm
Ancho-net	60,50 mm
Altura net	60 mm
Peso	1,4 kg

Light Engine Datos

Light Engine	Temperatura de color	Corriente de luz nominal	Potencia conect. valor tip	Rendimiento luminoso
Level 1	4000 K	3800 lm	33,00 W	115 lm/W
Level 2	4000 K	5600 lm	48,00 W	117 lm/W
Level 3	6500 K	3800 lm	33,00 W	115 lm/W
Level 4	6500 K	5600 lm	48,00 W	117 lm/W

EPREL - Registro europeo de productos para el etiquetado energético

Clase de eficiencia energética	Identificador del modelo
D	MWB-L150-44WDC G1

Para una mayor **sostenibilidad** en el día a día.

Nuevo
embalaje



OPTIMIZADOS
EN CUANTO A CO₂



SIN PLÁSTICO



SOLO UN MATERIAL



100 % RECICLABLE



www.trilux-twenty3.com/eco