
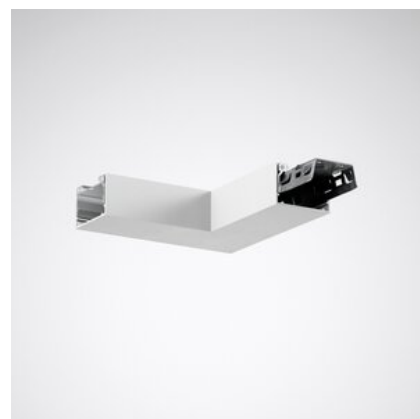


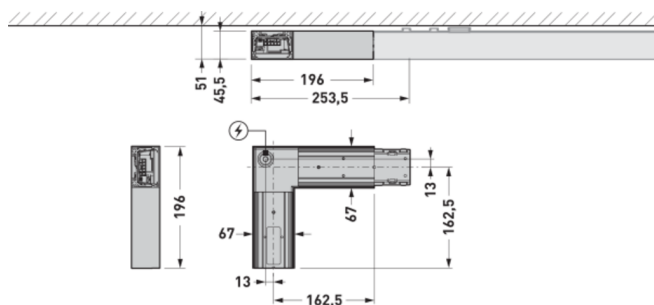

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Länge-Netto	253,50 mm
Breite-Netto	196 mm
Höhe-Netto	45,50 mm
Gewicht	1,0 kg

Ausschreibungstext

L-Verbinder für Lichtbandanwendungen. Baureihe: Yonos. Unverdrahtetes Profil für eine bauseitige, flexibel anpassbare Verdrahtung. Leitungen, Stecker und Buchsen sind im Lieferumfang enthalten. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Geeignet zur Anwendung mit Yonos Leuchteneinsätzen YNS DH 7x... . Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Leitungsquerschnitt $7 \times 1,5 \text{ mm}^2$. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden YNS BE D...7LV... . Verbinder-Set bestehend aus einem Verbinder mit rückseitiger Einspeisung und einer Verbinderabdeckung. Einfache Montage der Verbinderabdeckung durch Magnetverschluss und Absturzsicherung. Profil aus Aluminium ohne Lackierung zur Einsparung von CO_2 -Emissionen, mit hoher Recyclingquote. Abdeckung aus Aluminium, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 253,5 mm x 196 mm x 45,5 mm.