
Standrohr CS 19-E G1 3000 2.T

TOC: 9644900



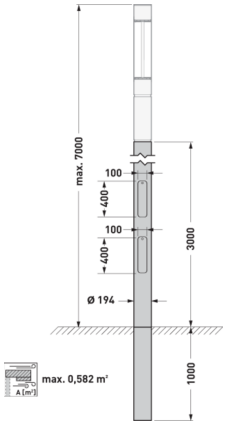

Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	zylindrisch
Länge Erdstück H2	800 mm
Mastlänge gesamt H1+H2	3.800 mm
Höhenverstellbar	Nein
Ausleger Ausführung	ohne
Abgesetzte Form	Nein
Konisch zulaufend	Nein
Klappbar	Nein
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Mit Fußplatte	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Oberflächenbehandlung	verzinkt
Anzahl Masttüren	2 ST
Masttürbreite	85 mm
Masttürhöhe	600 mm
Masttürlänge	400 mm
Mit Aufstiegshilfe	Nein

Ausschreibungstext

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems. Baureihe: ConStela 19... . 2x Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Gesamtlänge des Standrohres 3800 mm. Höhe des Standrohres über Flur 3000 mm. Mit Erdstück, Eingrabtiefe 800 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.