
# 07650 L150 7+7LV E 150 03

TOC: 7274500



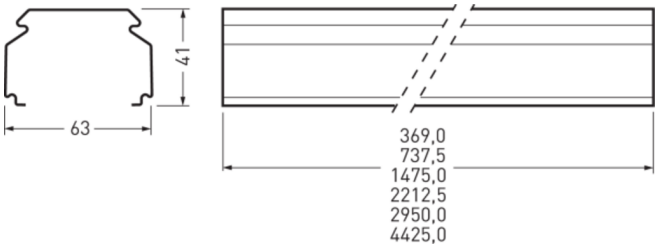


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtenfarbe** | RAL9006 Weißaluminium |
| **Polzahl** | 7LV + 7LV |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Länge-Netto** | 1.475 mm |
| **Breite-Netto** | 63 mm |
| **Höhe-Netto** | 41,40 mm |
| **Gewicht** | 2,1 kg |

## Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|---|---|
|  **07690TL Leuchtentraglasche** 2196600 | Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt. |
|  **E04 Kette glzvz (20m)** 2343400 | Knotenkette glanzverzinkt (20 m). |
|  **A01SX/1500** 2230700 | Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm. |
|  **A01KX/1500** 2230100 | Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
|  **A01DSX/1500** 2229600 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 1500 mm. |
|  **E03KX** 2342800 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. |
|  **E03SX** 2343200 | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil. |
|  **07690LHI Leitungshalter (10St)** 2195300 | Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung. Zur Leitungsführung innerhalb der Tragschiene 07690/II/···-U und 07690/III/···-U für Deckenmontage und abgehängte Montage von Anbauleuchten. |
|  **D01X** 2321200 | Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. |
|  **07690LHA Leitungshalter** 2195200 | Leitungshalter, außen. Zur Fixierung von max. 4 Mantelleitungen 5 x 2,5 mm $^2$ auf der Oberseite der Tragprofile 07690/.../36... und 07690/.../58... . |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
|  **07690SK Trennstecker m Schneidkl**<br>2195900 | Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m. |
|  **07690VV Verdrahtungsverbinder**<br>2197300 | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar |
|  **07690TO**<br>2196700 | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern. |
|  **E03SKX**<br>6188900 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. |
|  **A01SXVA**<br>6817000 | Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm. |
|  **07650 Flex Ans-Ltg 3pol**<br>6912100 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
|  **07650 Flex Ans-Ltg 5pol**<br>6912200 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
|  **07650 Ks 03**<br>7260600 | Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung, IP20. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau. |
|  **A01DSX/3000**<br>7234300 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm. |
|  **A01DSX/5000**<br>7234400 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 5000 mm. |
|  **A01SKX/1500**<br>7234500 | Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller. |
|  **A01SX/5000**<br>7234600 | Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 5000 mm. |
|  **07650 BL L225 03**<br>7259300 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,5 mm. |
|  **07650 BL L187 03**<br>7259400 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm. |
|  **07650 BL L150 03**<br>7259500 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|  **07650 BL L112 03**<br>7259600 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm. |
|  **07650 BL L75 03**<br>7259700 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm. |
|  **07650 BL L37 03**<br>7259800 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
|  **07650 BL-M L112 03**<br>7219500 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm. |
|  **07650 BL-M L37 03**<br>7219800 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
|  **07650 BL-M L75 03**<br>7220100 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |
|  **07650 BL-M L187 03**<br>7220400 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm. |
|  **07650 BL-M L150 03**<br>7223000 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|  **07650 BL-M L225 03**<br>7223100 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm. |
|  **07650 BL-M 5-pol L37 03**<br>7225600 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
|  **07650 BL-M 5-pol L75 03**<br>7225700 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |
|  **07650 BL-M 5-pol L112 03**<br>7225800 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm. |
|  **07650 BL-M 5-pol L150 03**<br>7225900 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|  **07650 BL-M 5-pol L187 03**<br>7226000 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm. |
|  **07650 BL-M 5-pol L225 03**<br>7226100 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm. |
|  **07650 L150 7+7LV E 150 01**<br>7274200 | Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Oberfläche weiß beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. |
|  **07650 L-Connector 03**<br>7508700 | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (4/4). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm. |
|  **07650 T-Connector 03**<br>7509000 | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (6/6). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm. |
|  **07650 X-Connector 03**<br>7509300 | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (8/8). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm. |
|  **07650 BL L5 03**<br>7688400 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 55 mm. |
|  **A01DSXOE/1500**<br>7694900 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 1500 mm. |
|  **A01DSXOE/3000**<br>7695000 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 3000 mm. |
|  **A01DSXOE/6000**<br>7695100 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 6000 mm. |
|  **07650IP BL-M 5-pol L37 03**<br>7786400 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
|  **07650IP BL-M 5-pol L75 03**<br>7786500 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
|  **07650IP BL-M 5-pol L112 03**<br>7786600 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm. |
|  **07650IP BL-M 5-pol L150 03**<br>7786700 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|  **07650IP BL-M 5-pol L187 03**<br>7786800 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm. |
|  **07650IP BL-M 5-pol L225 03**<br>7786900 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm. |
|  **07650IP BL-M L112 03**<br>7787700 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm. |
|  **07650IP BL-M L37 03**<br>7788000 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
|  **07650IP BL-M L75 03**<br>7788300 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |
|  **07650IP BL-M L187 03**<br>7788600 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm. |
|  **07650IP BL-M L150 03**<br>7789000 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|  **07650IP BL-M L225 03**<br>7789100 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm. |
|  **07650IP Ks 03**<br>7789700 | Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP50. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau. |
|  **07650IP BL L112 03**<br>7712100 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm. |
|  **07650IP BL L150 03**<br>7712400 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
|  **07650IP BL L187 03**<br>7712700 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm. |
|  **07650IP BL L225 03**<br>7713000 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm. |
|  **07650IP BL L37 03**<br>7713300 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
|  **07650IP BL L75 03**<br>7713600 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm. |
|  **07650IP BL L5 03**<br>8362600 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 54,5 mm. |
|  **07650IP BL L153 03**<br>8362900 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1530 mm. |
|  **07650 BL L153 03**<br>8363100 | Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1529 mm. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | | |
|---|---|---|
|  | **A01SX/3000**<br>3664499 | Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm. |
|  | **D01X m Caddy-Clip 01**<br>4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Farbe weiß. |
|  | **D01X m Caddy-Clip**<br>4068999 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. |
|  | **07690VS 2,5² L100**<br>6822100 | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm. |
|  | **07690/1LV 2,5² L300**<br>6822200 | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile. |
|  | **07690VS**<br>6822300 | Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr. |

## Ausschreibungstext

Tragprofil für Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Baureihe: E-Line 7651. In Kombination mit einer separat zu bestellenden Lichtband-Kupplung auch für Lichtband-Anwendungen geeignet. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. Mit 1 Trennstecker-Oberteil zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger. Mit zwei 7-poligen Buchsen-Stecker-Paaren zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.