7130/5LV/36 Durchgangsverdrahtung

TOC: 1246400

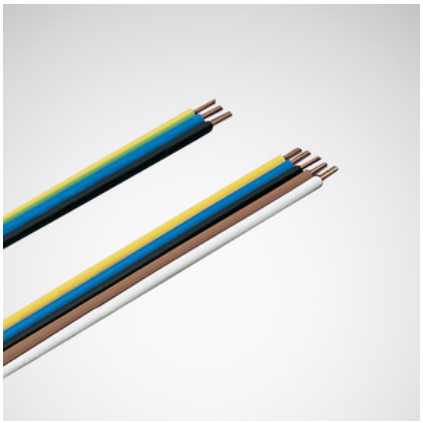

Produktmerkmale und Kenndaten

Polzahl	5LV
Gewicht	0,1 kg

Ausschreibungstext

Durchgangsverdrahtung 1450 mm, für Feuchtraumleuchten TRILUX 731···36. Bestehend aus 5 Einzelleitern 1,5mm^2 . Wärmebeständig bis 105°C.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.