07750 L150 7LV 03

TOC: 7261600

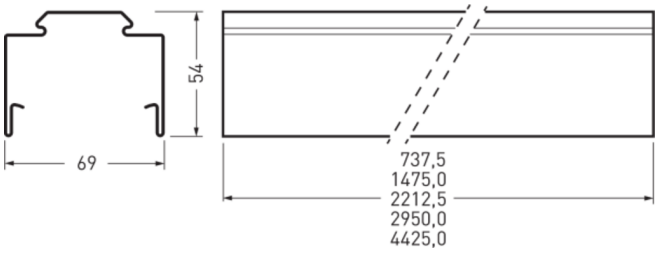

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	68,30 mm
Höhe-Netto	53,50 mm
Gewicht	2,3 kg

Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7751 Flex Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Zur elektrischen Verbindung der Lichtbandeinheiten untereinander ist das Verbindungssystem werkseitig vormontiert. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Mit 7-poligem Stromschienensystem zur sicheren und flexiblen elektrischen Kontaktierung der Geräteträger. Das Stromschienensystem erlaubt eine freie Positionierung der Geräteträger. Die Einspeisung kann wahlweise an den Enden oder mittels Ausbrechöffnung deckenseitig erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet. Für Lichtbandanwendungen in silbergrau sind weiße LED-Geräteträger zu verwenden. Der Befestigungsabstand in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 4000 mm betragen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.