
ArimoFit Kit EB3 square

TOC: 7714650



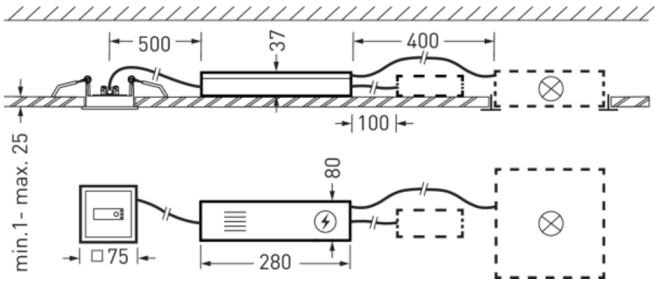

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	4LV + 2LV
Schutzart	IP20
Länge-Netto	200 mm
Breite-Netto	80 mm
Höhe-Netto	31 mm
Gewicht	2,0 kg

Ausschreibungstext

Notlichtsystem für den Deckeneinbau mit einer Notlichtbetriebsdauer von 3 Stunden. Notlichtüberwachung standardmäßig ohne automatisierte Testfunktion. Funktion optional auf Anfrage erhältlich. In der quadratischen Abdeckung sind 4 Status-LED mit transparenter Linse eingelassen. Die Befestigung des Deckeneinbaumoduls erfolgt mittels Federklemmen. Der Anschluss des Deckeneinbaumoduls mit dem Notlichtbaustein erfolgt über eine ausgeführte Leitung mit Steckverbinder. Der Notlichtbaustein ist von einem Stahlblechgehäuse geschützt und kann auf der Zwischendecke abgelegt werden. Maße (L x B): 200 mm x 80 mm, Höhe 31 mm. In Abhängigkeit der Leuchte erfolgt der Anschluss an Betriebsgerät und Leuchte über Schnellsteckverbindung oder den Steckkontakten der Komponenten. Sowohl für DALI-dimmbare als auch für schaltbare Leuchten geignet. Abdeckung aus Kunststoff, Farbe weiß, 75 mm x 75 mm. Für Deckenausschnitte: 68 mm x 68 mm. Deckenstärke 1 mm - 25 mm, Einbautiefe ≥ 50 mm. In Abhängigkeit mit der kombinierten Leuchte der Baureihe ArimoFit (Sky)... werden im Notlichtbetrieb nachfolgende Leuchtenlichtströme erreicht: M52 = 475 lm, M46 = 500 lm, M48 = 500 lm, M57 = 500 lm, M59 = 500 lm, M73 = 575 lm, M84 = 575 lm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.