
SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01

TOC: 6565700



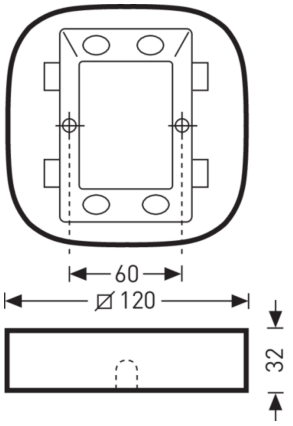

LiveLink CE

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	LiveLink
Capteur	Non
Contrôleur d'application	Non
Panneaux de commande	Non
Passerelle	Non
Longueur net	120 mm
Largeur net	120 mm
Hauteur net	32 mm
température ambiante	-20 - 55 °C
Matériau du boîtier/corps	plastique

Texte d’appels d’offres

Adaptateur pour un montage en saillie des capteurs LiveLink IR Quattro HD et Dual HF. Convenant au montage en saillie au plafond de capteurs LiveLink.Avec entrée quadruple de câbles et grand espace de câblage pour l’installation. Protection contre les poussières et les projections d’eau, Indice de protection IP54. Convenant aux capteurs LiveLink Quattro HD et Dual HF. Montage à l’aide de deux vis de fixation, en attente. Alimentation et transmission DALI.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.