07650 L75 U E 03

TOC: 7582200

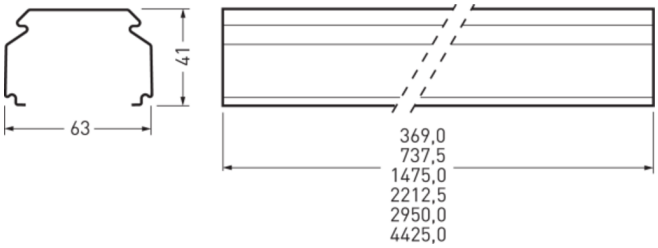

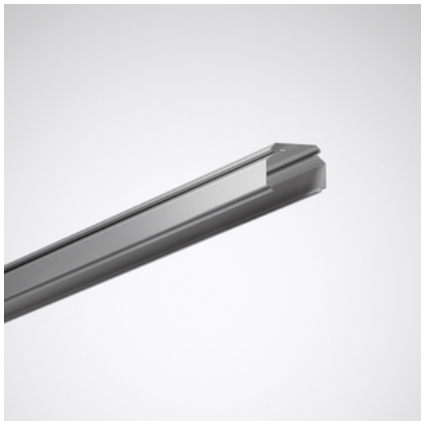

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	737,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	0,6 kg

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	07690TL Leuchtentraglasche 2196600	Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.
	E04 Kette glzvz (20m) 2343400	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
	A01SX/1500 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer.
	A01KX/1500 2230100	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
	A01DSX/1500 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer.
	E03KX 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
	E03SX 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
	07690LHI Leitungshalter (10St) 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
	D01X 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
	07690LHA Leitungshalter 2195200	Leitungshalter, außen.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

07690SK Trennstecker m Schneidkl 2195900	Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.
07690VV Verdrahtungsverbinder 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
07690TO 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern.
E03SKX 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
A01SXVA 6817000	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer
07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
07650 Ks 03 7260600	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung IP20.
A01DSX/3000 7234300	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm
A01DSX/5000 7234400	1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer, 5000 mm
A01SKX/1500 7234500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
A01SX/5000 7234600	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 5000 mm
07650 L-Connector 03 7508700	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
07650 T-Connector 03 7509000	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
07650 X-Connector 03 7509300	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
07650IP BL L112 03 7712100	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
07650IP BL L150 03 7712400	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
07650IP BL L187 03 7712700	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
07650IP BL L225 03 7713000	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
07650IP BL L37 03 7713300	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

07650IP BL L75 03 7713600	Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
A01SX/3000 3664499	1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 3000 mm
D01X m Caddy-Clip 01 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
D01X m Caddy-Clip 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen.
07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
07690/1LV 2,5² L300 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
07690VS 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Lichtband. Für Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 737,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.