

07650 L75 U E 03

TOC: 7582200

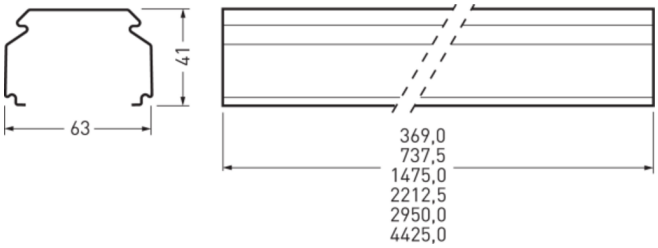

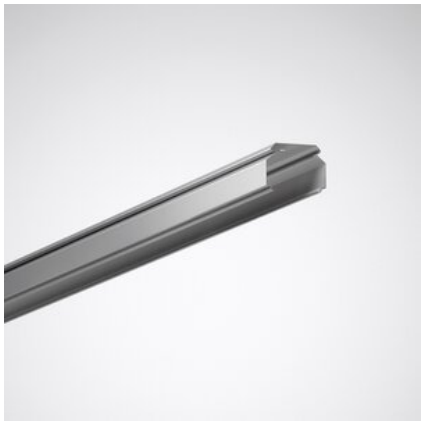

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	737,50 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	0,6 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 **07690TL Leuchtentraglasche** 2196600	Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.
 **E04 Kette glzvz (20m)** 2343400	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
 **A01SX/1500** 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
 **A01KX/1500** 2230100	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
 **A01DSX/1500** 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 1500 mm.
 **E03KX** 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
 **E03SX** 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
 **07690LHI Leitungshalter (10St)** 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung. Zur Leitungsführung innerhalb der Tragschiene 07690/II/⋯-U und 07690/III/⋯-U für Deckenmontage und abgehängte Montage von Anbauleuchten.
 **D01X** 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
 **07690LHA Leitungshalter** 2195200	Leitungshalter, außen. Zur Fixierung von max. 4 Mantelleitungen 5 x 2,5 mm ^{2} auf der Oberseite der Tragprofile 07690/.../36... und 07690/.../58... .

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07690SK Trennstecker m Schneidkl** 2195900	Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.
 **07690VV Verdrahtungsverbinder** 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
 **07690TO** 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern.
 **E03SKX** 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
 **A01SXVA** 6817000	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
 **07650 Flex Ans-Ltg 3pol** 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 Flex Ans-Ltg 5pol** 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 Ks 03** 7260600	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung, IP20. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.
 **A01DSX/3000** 7234300	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm.
 **A01DSX/5000** 7234400	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 5000 mm.
 **A01SKX/1500** 7234500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
 **A01SX/5000** 7234600	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 5000 mm.
 **07650 L-Connector 03** 7508700	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (4/4). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
 **07650 T-Connector 03** 7509000	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (6/6). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
 **07650 X-Connector 03** 7509300	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (8/8). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
 **07650IP BL L112 03** 7712100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
 **07650IP BL L150 03** 7712400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650IP BL L187 03** 7712700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
 **07650IP BL L225 03** 7713000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
 **07650IP BL L37 03** 7713300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

	**07650IP BL L75 03** 7713600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
	**A01SX/3000** 3664499	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
	**D01X m Caddy-Clip 01** 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Farbe weiß.
	**D01X m Caddy-Clip** 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren.
	**07690VS 2,5² L100** 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	**07690/1LV 2,5² L300** 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	**07690VS** 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil, unverdrahtet. Baureihe: E-Line 7651. Für Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 737,5 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.