0803/3/76-200-42/120° N5°

TOC: 6824300

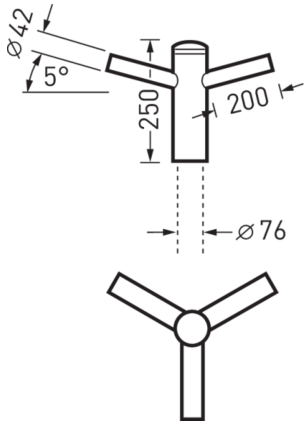

Produktmerkmale und Kenndaten

Länge-Netto	383 mm
Breite-Netto	440 mm
Höhe-Netto	300 mm
Gewicht	5,2 kg

Ausschreibungstext

Mastaufsatz aus geschweißtem, feuerverzinktem Stahlrohr zur Montage von 3 Ansatzleuchten. Für Maste mit Mastzopf Ø 76 mm. Tragstutzen Ø 42 x 200 mm, Neigungswinkel 5°. Mit Kunststoffabdeckung ähnlich RAL 7032, kieselgrau . Befestigung am Mast mittels 3 montierten Innensechskantschrauben M 8x12 (SW 4 mm) aus Edelstahl. Bei den Baureihen Cuvia, Lumega IQ, Lumega ist je Leuchte ein Reduzierstück 0970/42 zusätzlich erforderlich.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.