
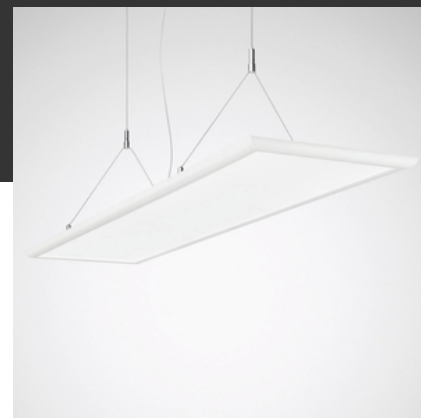




2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD

TOC: 7790051



Productbeschrijving

Armatuurtype

LED-pendelarmatuur met translucide afdekglas van PMMA. Pendelarmatuur voor individuele armatuurtoepassingen.

Montagewijzen

Y-draadophanging voor afhanghoogten tot: 1450 mm. Y-draadophanging en elektrische aansluitkabel meegeleverd.

Optisch systeem

Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig $UGR < 19$. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom.

Ledsysteem

De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 52 W, Vermogensfactor $\lambda > 0,95$, maximale lichtrendement van de armatuur 115 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) $\leq 5 \text{ SDCM}$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L65(t_{90} 25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$.

Armatuurbehuizing

Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1495 mm x 295 mm, armatuurhoogte 20 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht: 6,0 kg.

Elektrische uitvoering

Met externe hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	LED-pendelarmatuur met translucide afdekglas van PMMA.
Montagewijzen	Pendelophanging
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	6000 lm
Aangesloten vermogen	52,00 W
Lichtrendement	115 lm/W
Levensduur	$L65 (25^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	5 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Elektrische uitvoering	Met externe hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Aantal DALI-adressen	1
Dimbereik	5 - 100 %
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD)	4 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	12
Max. Armaturen B16	20
Max. Armaturen C10	20
Max. Armaturen C16	34
Lengte net	1.495 mm
Breedte-net	295 mm
Hoogte net	20 mm
Gewicht	6,0 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
4601700	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur wit.
4601800	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur zilvergrijs.
4691700	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.
4691800	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs.
7002300	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.
7002400	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	10249760

Voor extra duurzaamheid in de dagelijkse activiteiten

Nieuwe
verpakking



CO₂-GEOPTIMALISEERDE



GEEN PLASTIC



SLECHTS ÉÉN MATERIAAL



100% RECYCLEBAAR



www.trilux-twenty3.com/eco