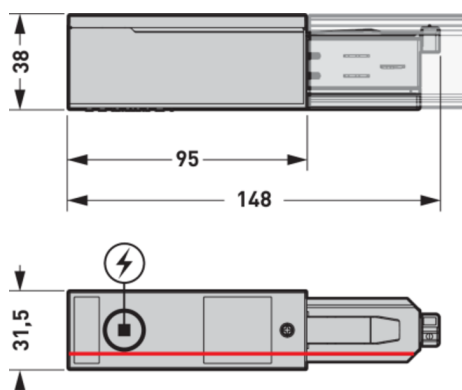


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Câblage	5LV
Longueur net	148 mm
Largeur net	38 mm
Hauteur net	32 mm
Poids	0,1 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 Rail Dicht Einsp 3PH STU9001/115-W 01 8886300	Joints pour une alimentation du système de rails conducteurs triphasé. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 Rail Abd Einsp C 3PH STU9001-R/6-W 01 8886500	Boîtier de recouvrement pour une alimentation pour le montage encastré du système triphasé de rails conducteurs avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 95 mm x 53 mm x 34 mm.

Texte d'appels d'offres

Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Pour le raccordement par l'arrière ou l'avant d'un système de rails conducteurs en saillie, encastré ou sous crépi. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d'encombrement. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 38 mm x 32 mm. Recouvrement disponible comme accessoire à commander séparément.

Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..