


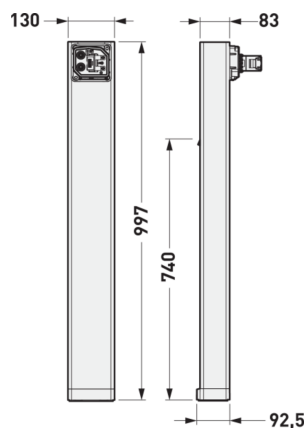

Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	rechteckig
Mastlänge gesamt H1+H2	1.000 mm
Höhenverstellbar	Nein
Abgesetzte Form	Nein
Konisch zulaufend	Nein
Klappbar	Ja
Umgebungstemperatur	-15 - 35 °C
Mit Fußplatte	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Mit Aufstiegshilfe	Nein

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 OsidoR-B-RB6L-8-927ETBLE+CAS-GT-26 6001036363	
 OsidoR-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26 6001036451	
 OsidoR-B-RB6L-8-930ETBLE+CAS-GT-26 6001036563	
 OsidoR-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26 6001036651	
 OsidoR-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-GT-26 6001036763	
 OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26 6001036851	
 OsidoR-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-W-26 6001036963	
 OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-W-26 6001037051	
 OsidoR-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-GT-26 6001037163	

	OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26 6001037251
	OsidoR-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-W-26 6001037363
	OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-W-26 6001037451
	OsidoR-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-GT-26 6001037563
	OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26 6001037651
	OsidoR-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-W-26 6001037763
	OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-W-26 6001037851
	OsidoR-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-GT-26 6001037963
	OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26 6001038051
	OsidoR-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-W-26 6001038163
	OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-W-26 6001038251
	OsidoQ-B-RB6L-8-927ETBLE+CAS-GT-26 6001038363
	OsidoQ-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26 6001038451
	OsidoQ-B-RB6L-8-930ETBLE+CAS-GT-26 6001038563
	OsidoQ-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26 6001038651
	OsidoQ-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-GT-26 6001038763
	OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26 6001038851
	OsidoQ-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-W-26 6001038963
	OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-W-26 6001039051
	OsidoQ-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-GT-26 6001039163

	OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26 6001039251
	OsidoQ-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-W-26 6001039363
	OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-W-26 6001039451
	OsidoQ-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-GT-26 6001039563
	OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26 6001039651
	OsidoQ-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-W-26 6001039763
	OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-W-26 6001039851
	OsidoQ-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-GT-26 6001039963
	OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26 6001040051
	OsidoQ-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-W-26 6001040163
	OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-W-26 6001040251
	OsidoR-B-RB6L-16-927ETBLE+CAS-GT-26 6001040363
	OsidoR-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26 6001040451
	OsidoR-B-RB6L-16-930ETBLE+CAS-GT-26 6001040563
	OsidoR-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26 6001040651
	OsidoR-B-AB2L-16-927ETBLE+CAS-GT-26 6001040763
	OsidoR-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26 6001040851
	OsidoR-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26 6001040951
	OsidoR-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26 6001041051
	OsidoR-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26 6001041151

	OsidoR-B-AB2L-16-930ETBLE+CAS-GT-26 6001041263
	OsidoR-B-AB14L-16-927ETBLE+CAS-GT-26 6001041363
	OsidoR-B-AB14L-16-930ETBLE+CAS-GT-26 6001041463
	OsidoQ-B-RB6L-16-927ETBLE+CAS-GT-26 6001041563
	OsidoQ-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26 6001041651
	OsidoQ-B-RB6L-16-930ETBLE+CAS-GT-26 6001041763
	OsidoQ-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26 6001041851
	OsidoQ-B-AB2L-16-927ETBLE+CAS-GT-26 6001041963
	OsidoQ-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26 6001042051
	OsidoQ-B-AB2L-16-930ETBLE+CAS-GT-26 6001042163
	OsidoQ-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26 6001042251
	OsidoQ-B-AB14L-16-927ETBLE+CAS-GT-26 6001042363
	OsidoQ-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26 6001042451
	OsidoQ-B-AB14L-16-930ETBLE+CAS-GT-26 6001042563
	OsidoQ-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26 6001042651
	Osido QR-B Erdstück Leuchte 6001068200

Ausschreibungstext

Standrohr für einen Pollerkopf. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Mit eingebauter Abzweigdose. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm² bis 6,0 mm². Die Schutzkontaktsteckdose ist mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss. Ausführung rechteckig. Aus Aluminium. Oberfläche pulverbeschichtet. Farbe anthrazit (ähnlich DB 703). Standrohrmaße: Maße (L x B x H): 1000 mm x 172 mm x 130 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP20 (Gesamtsystem: IP65).