
Standrohr Osido-Q-1000-1-S-26

TOC: 6001043800



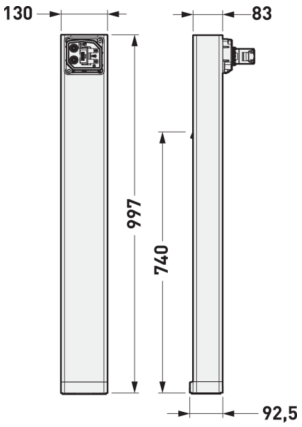

Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast	rechteckig
Mastlänge gesamt H1+H2	1.000 mm
Höhenverstellbar	Nein
Abgesetzte Form	Nein
Konisch zulaufend	Nein
Klappbar	Ja
Umgebungstemperatur	-15 - 35 °C
Mit Fußplatte	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Mit Aufstiegshilfe	Nein

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
	**OsidoR-B-RB6L-8-927ETBLE+CAS-GT-26** 6001036363
	**OsidoR-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26** 6001036451
	**OsidoR-B-RB6L-8-930ETBLE+CAS-GT-26** 6001036563
	**OsidoR-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26** 6001036651
	**OsidoR-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-GT-26** 6001036763
	**OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26** 6001036851
	**OsidoR-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-W-26** 6001036963
	**OsidoR-B-AB2L-8-927ETDD-W-26** 6001037051
	**OsidoR-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-GT-26** 6001037163

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26
6001037251



OsidoR-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-W-26
6001037363



OsidoR-B-AB2L-8-930ETDD-W-26
6001037451



OsidoR-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-GT-26
6001037563



OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26
6001037651



OsidoR-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-W-26
6001037763



OsidoR-B-AB14L-8-927ETDD-W-26
6001037851



OsidoR-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-GT-26
6001037963



OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26
6001038051



OsidoR-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-W-26
6001038163



OsidoR-B-AB14L-8-930ETDD-W-26
6001038251



OsidoQ-B-RB6L-8-927ETBLE+CAS-GT-26
6001038363



OsidoQ-B-RB6L-8-927ETDD-GT-26
6001038451



OsidoQ-B-RB6L-8-930ETBLE+CAS-GT-26
6001038563



OsidoQ-B-RB6L-8-930ETDD-GT-26
6001038651



OsidoQ-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-GT-26
6001038763



OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-GT-26
6001038851



OsidoQ-B-AB2L-8-927ETBLE+CAS-W-26
6001038963



OsidoQ-B-AB2L-8-927ETDD-W-26
6001039051



OsidoQ-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-GT-26
6001039163

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-GT-26
6001039251



OsidoQ-B-AB2L-8-930ETBLE+CAS-W-26
6001039363



OsidoQ-B-AB2L-8-930ETDD-W-26
6001039451



OsidoQ-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-GT-26
6001039563



OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-GT-26
6001039651



OsidoQ-B-AB14L-8-927ETBLE+CAS-W-26
6001039763



OsidoQ-B-AB14L-8-927ETDD-W-26
6001039851



OsidoQ-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-GT-26
6001039963



OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-GT-26
6001040051



OsidoQ-B-AB14L-8-930ETBLE+CAS-W-26
6001040163



OsidoQ-B-AB14L-8-930ETDD-W-26
6001040251



OsidoR-B-RB6L-16-927ETBLE+CAS-GT-26
6001040363



OsidoR-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26
6001040451



OsidoR-B-RB6L-16-930ETBLE+CAS-GT-26
6001040563



OsidoR-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26
6001040651



OsidoR-B-AB2L-16-927ETBLE+CAS-GT-26
6001040763



OsidoR-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26
6001040851



OsidoR-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26
6001040951



OsidoR-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26
6001041051



OsidoR-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26
6001041151

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



OsidoR-B-AB2L-16-930ETBLE+CAS-GT-26
6001041263



OsidoR-B-AB14L-16-927ETBLE+CAS-GT-26
6001041363



OsidoR-B-AB14L-16-930ETBLE+CAS-GT-26
6001041463



OsidoQ-B-RB6L-16-927ETBLE+CAS-GT-26
6001041563



OsidoQ-B-RB6L-16-927ETDD-GT-26
6001041651



OsidoQ-B-RB6L-16-930ETBLE+CAS-GT-26
6001041763



OsidoQ-B-RB6L-16-930ETDD-GT-26
6001041851



OsidoQ-B-AB2L-16-927ETBLE+CAS-GT-26
6001041963



OsidoQ-B-AB2L-16-927ETDD-GT-26
6001042051



OsidoQ-B-AB2L-16-930ETBLE+CAS-GT-26
6001042163



OsidoQ-B-AB2L-16-930ETDD-GT-26
6001042251



OsidoQ-B-AB14L-16-927ETBLE+CAS-GT-26
6001042363



OsidoQ-B-AB14L-16-927ETDD-GT-26
6001042451



OsidoQ-B-AB14L-16-930ETBLE+CAS-GT-26
6001042563



OsidoQ-B-AB14L-16-930ETDD-GT-26
6001042651



Osido QR-B Erdstück Leuchte
6001068200

Ausschreibungstext

Standrohr für einen Pollerkopf. Mit Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A. Mit eingebauter Abzweigdose. Geeignet für max. 1 Leitung, 5-adrig, mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm ^{2} bis 6,0 mm ^{2} . Zur Anwendung in Kombination mit Pollerköpfen der Baureihe Osido... . Die Schutzkontaktsteckdose ist mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Ausführung rechteckig. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss. Farbe anthrazit (ähnlich DB 703). Standrohrmaße: Maße (L x B x H): 1000 mm x 172 mm x 130 mm. Schutzart (DIN EN 60529): IP20 (Gesamtsystem: IP65).

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.