# 07650 L300 7LV 150 03 IP64 p4

TOC: 7278800

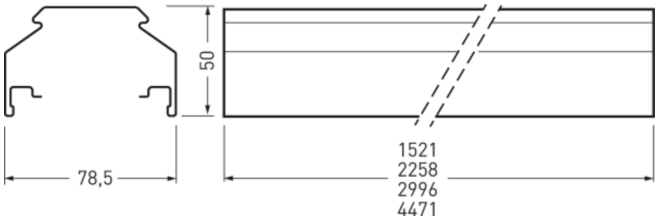

## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtenfarbe** | RAL9006 Weißaluminium |
| **Polzahl** | 7LV |
| **Schutzart** | IP64 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Länge-Netto** | 2.996 mm |
| **Breite-Netto** | 79 mm |
| **Höhe-Netto** | 50,15 mm |
| **Gewicht** | 5,0 kg |

## Lieferbares Zubehör

| | Material | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | **E04 Kette glzvz (20m)**<br>2343400 | Gliederkette glanzverzinkt (20 m). |
| | **A01SX/1500**<br>2230700 | Seilabhängung mit Befestigungsklammer. |
| | **A01KX/1500**<br>2230100 | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. |
| | **A01DSX/1500**<br>2229600 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. |
| | **E03KX**<br>2342800 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. |
| | **E03SX**<br>2343200 | Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil. |
| | **07690LHI Leitungshalter (10St)**<br>2195300 | Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung. |
| | **D01X**<br>2321200 | Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. |
| | **07690LHA Leitungshalter**<br>2195200 | Leitungshalter, außen. |
| | **07690SK Trennstecker m Schneidkl**<br>2195900 | Trennsteckeroberteile, für Bandleiterverdrahtung |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
| **07690VV Verdrahtungsverbinder**<br>2197300 | Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar |
| **07690TO**<br>2196700 | Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern |
| **E03SKX**<br>6188900 | Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. |
| **A01SXVA**<br>6817000 | 1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer |
| **07650 Flex Ans-Ltg 3pol**<br>6912100 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
| **07650 Flex Ans-Ltg 5pol**<br>6912200 | Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger. |
| **07650 KD IP64 03**<br>7270500 | Kupplungsdichtung für E-Line 7651 IP 64 Lichtbandanwendungen. |
| **07650 Ks IP64 03**<br>7270600 | Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 IP64 Lichtbandanwendung. |
| **A01DSX/3000**<br>7234300 | 1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm |
| **A01DSX/5000**<br>7234400 | 1 Stück. Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer, 5000 mm |
| **A01SKX/1500**<br>7234500 | Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller. |
| **A01SX/5000**<br>7234600 | 1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 5000 mm |
| **07650 BL L150 03**<br>7259500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
| **07650 BL L112 03**<br>7259600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm. |
| **07650 BL L75 03**<br>7259700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm. |
| **07650 BL L37 03**<br>7259800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
| **07650 BL-M L112 03**<br>7219500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm. |
| **07650 BL-M L37 03**<br>7219800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
| **07650 BL-M L75 03**<br>7220100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |
| **07650 BL-M L187 03**<br>7220400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
| **07650 BL-M L150 03**<br>7223000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
| **07650 BL-M L225 03**<br>7223100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm. |
| **07650 BL-M 5-pol L37 03**<br>7225600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
| **07650 BL-M 5-pol L75 03**<br>7225700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |
| **07650 BL-M 5-pol L112 03**<br>7225800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm. |
| **07650 BL-M 5-pol L150 03**<br>7225900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
| **07650 L-Connector 03**<br>7508700 | Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm. |
| **07650 T-Connector 03**<br>7509000 | Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm. |
| **07650 X-Connector 03**<br>7509300 | Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm. |
| **07650 BL L5 03**<br>7688400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 55 mm. |
| **A01DSXOE/1500**<br>7694900 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem. |
| **A01DSXOE/3000**<br>7695000 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem. |
| **A01DSXOE/6000**<br>7695100 | Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. Für E-Line 7651 Lichtbandsystem. |
| **07650IP BL-M 5-pol L37 03**<br>7786400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
| **07650IP BL-M 5-pol L75 03**<br>7786500 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |
| **07650IP BL-M 5-pol L112 03**<br>7786600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm. |
| **07650IP BL-M 5-pol L150 03**<br>7786700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
| **07650IP BL-M 5-pol L187 03**<br>7786800 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm. |
| **07650IP BL-M 5-pol L225 03**<br>7786900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm. |
| **07650IP BL-M L112 03**<br>7787700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | |
|---|---|
| **07650IP BL-M L37 03**<br>7788000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
| **07650IP BL-M L75 03**<br>7788300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm. |
| **07650IP BL-M L187 03**<br>7788600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm. |
| **07650IP BL-M L150 03**<br>7789000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
| **07650IP BL-M L225 03**<br>7789100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm. |
| **07650IP BL L112 03**<br>7712100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm. |
| **07650IP BL L150 03**<br>7712400 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm. |
| **07650IP BL L187 03**<br>7712700 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm. |
| **07650IP BL L225 03**<br>7713000 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm. |
| **07650IP BL L37 03**<br>7713300 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm. |
| **07650IP BL L75 03**<br>7713600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm. |
| **07650IP BL L5 03**<br>8362600 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 54,5 mm. |
| **07650IP BL L153 03**<br>8362900 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1530 mm. |
| **07650 BL L153 03**<br>8363100 | Blindabdeckung für E-Line 7651 Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1529 mm. |
| **A01SX/3000**<br>3664499 | 1 Stück. Seilabhängung mit Befestigungsklammer, 3000 mm |
| **D01X m Caddy-Clip 01**<br>4068899 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
| **D01X m Caddy-Clip**<br>4068999 | Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemdecke, Leuchtenbelastung und Leuchtenanordnung. Angaben vom Deckenhersteller sind zu berücksichtigen. |
| **07690VS 2,5² L100**<br>6822100 | Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm. |
| **07690/1LV 2,5² L300**<br>6822200 | Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile. |
| **07690VS**<br>6822300 | Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr. |



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

## Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 IP64 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2996 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 $mm^2$ . Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Die Beschichtungsdicke von 20 µm (Z 275 nach DIN EN 10346) gewährleistet bei Anwendung des Tragprofils in Umgebungen entsprechend Korrosivitätskatergorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 einen Korrosionsschutz von bis zu 33 Jahren. Oberfläche silbergrau beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stück.

## Zusatzinformation

**Hinweis zur Planung eines IP64 Lichtbandes:**
Bei der Planung eines IP64 Lichtbandes ist ein Aufmaß von 48 mm (Längendifferenz der Tragprofile durch Schutzmaßnahmen) pro Kupplungsstelle im Vergleich zu einem Lichtband ohne Schutzart IP64 zu berücksichtigen.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.