


## 2310 ZLV/525/15

TOC: 7923200

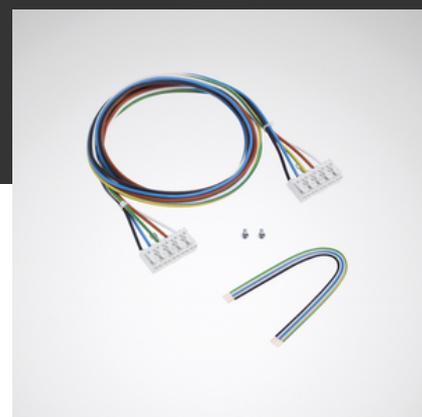

## Produktbeschreibung

Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm<sup>2</sup>, Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe 2310 15.. . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.

## Produktmerkmale und Kenndaten

Polzahl	5LV
Länge-Netto	1.552 mm
Breite-Netto	102 mm
Höhe-Netto	91 mm
Gewicht	0,2 kg

## Für mehr Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Neue  
Verpackung



CO<sub>2</sub> OPTIMIERT



KEIN PLASTIK



NUR EIN MATERIAL



100% RECYCLEBAR



[www.trilux-twenty3.com/eco](http://www.trilux-twenty3.com/eco)