

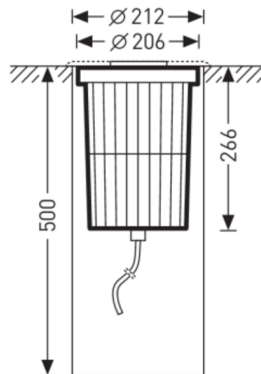



**08520PR**

 $\varnothing 224$ 
**08520PQ**

 $\varnothing 224$ 
**8521...**

**Produktmerkmale und Kenndaten**





|  |   |
|--|---|
| <b>Anwendungsbereich</b>                           | Fußgängerzonen Arkaden Passagen Wege in Park- und Grünanlagen Wohnanlagen Treppenanlagen Zugänge Parkplätze Licht ums Gebäude Anstrahlungen |
| <b>Leuchtentyp</b>                                 | Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar.  |
| <b>Leuchtmittel</b>                                | LED-System mit 9 LED.   |
| <b>Montageart</b>                                  | Outdoor Bodeneinbau   |
| <b>Light Engine</b>                                | Normalprodukt   |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                        | 1200 lm   |
| <b>Anschlussleistung</b>                           | 19,00 W   |
| <b>Lichtausbeute</b>                               | 63 lm/W   |
| <b>LED-Lebensdauer</b>                             | L80 (25 °C) = 50.000 h  |
| <b>Farbtoleranz</b>                                | 3 SDCM  |
| <b>Photobiologische Klasse</b>                     | Gruppe 1 - geringes Risiko  |
| <b>Leuchtenfarbe</b>                               | RAL9005 Tiefschwarz   |
| <b>Leuchtenkörper</b>                              | Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss.  |
| <b>Elektrische Ausführung</b>                      | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.  |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit (Differential Mode)</b> | 2 kV  |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit (Common Mode)</b>       | 1 kV  |
| <b>Anschlussart</b>                                | Anschlussleitung  |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>                          | 0/50/60 Hz  |
| <b>Bemessungsspannung</b>                          | 230 - 240 V   |
| <b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b>                    | 10 %  |
| <b>Schutzart</b>                                   | IP68  |
| <b>Schutzklasse</b>                                | I   |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>                         | IK10  |
| <b>Glühdrahtbeständigkeit</b>                      | 650 °C  |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                         | 25 °C   |
| <b>Max. Leuchten an B10</b>                        | 50  |
| <b>Max. Leuchten an B16</b>                        | 80  |
| <b>Max. Leuchten an C10</b>                        | 50  |
| <b>Max. Leuchten an C16</b>                        | 80  |
| <b>Höhe-Netto</b>                                  | 266 mm  |
| <b>Außendurchmesser</b>                            | 224 mm  |
| <b>Einbauhöhe</b>                                  | 500 mm  |
| <b>Gewicht</b>                                     | 3,8 kg  |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                           | 213 mm  |

**Lichtverteilungskurven**

**8521RES2L/1200-green 1G1 ET 05**  
**TX779634**

■ C0 - C180

 DIN 5040: E04  
 DLOR: 0 %  
 ULOR: 100 %  
 CEN Flux Code: 0 0 0 0 99 100 100 100 100

**Lieferbares Zubehör**

| Material  | Bezeichnung   |
|---|---|
| <b>08520D Ersatzdichtung</b><br>4333700   | Ersatzdichtung.                                     |
|  <b>08520ET Einbautopf</b><br>4333800                        | Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. |
|  <b>08520PR Edelstahlabschlussplatte rund</b><br>4333900     | Edelstahlabschlussplatte, rund.                     |
|  <b>08520PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch</b><br>4334000 | Edelstahlabschlussplatte, quadratisch.              |
| <b>08520GR Glas rutschhemmend</b><br>4334600  | Abschlussglas, rutschhemmend.                       |
|  <b>Lutera 200 ZFM</b><br>7005500                          | Filter aus gehärtetem Glas, matt.                   |

**Ausschreibungstext**

Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 10°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. LED-System mit 9 LED. Bemessungslichtstrom 1200 lm, Bemessungsleistung 19 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 63 lm/W. Lichtfarbe grün. Farbortoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Weitere LED-Lichtfarben auf Anfrage verfügbar. Mittlere Bemessungslebensdauer  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. Strahlergehäuse aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz (RAL 9005). Abschlussring mit Verschlusschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt. Abschlusscheibe aus 15 mm dickem, gehärtetem Glas, klar. In Schrittgeschwindigkeit überrollbar bis 2000 kg. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP68, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10. Gewicht: 3,8 kg. Anschlussfertig verdrahtet. Mit nach außen geführter Anschlussleitung, schutzartgerecht verschlossen. Innen liegender Anschlussraum durch Epoxyd-Kunstharz versiegelt. Die Leuchte ist für den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Stoßspannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 2 kV / 1 kV. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

**Zusatzinformation**
**Anwendungshinweis :**

Der Bodeneinbaustrahler ist mit einer runden oder quadratischen Edelstahlabschlussplatte zu komplettieren.  
 Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen.

Auf Anfrage und gegen Aufpreis ist die Leuchte auch in der Ausführung ETDD (Digital dimmbar, DALI) verfügbar.