


TOC: 8046800



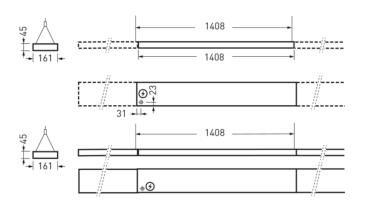

ĭ(€

| Produktmerkmale und Kenndaten |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Leuchtenfarbe                 | ntenfarbe RAL9006 Weißaluminium |  |
| Länge-Netto                   | 1.408,20 mm                     |  |
| Breite-Netto                  | 160 mm                          |  |
| Höhe-Netto                    | 47 mm                           |  |
| Gewicht                       | 3,3 kg                          |  |

| Lieferbares Zubehör |                              |                                                                                                   |  |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | Material                     | Bezeichnung                                                                                       |  |
| 15                  | <b>ZAA/01</b><br>4601700     | Deckenbaldachin, rund. Farbe weiß.                                                                |  |
|                     | <b>ZAA/03</b><br>4601800     | Deckenbaldachin, rund. Farbe silbergrau.                                                          |  |
| ***                 | <b>ZAE/01 515</b><br>4691700 | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.       |  |
| 760 e               | <b>ZAE/03 515</b><br>4691800 | Deckenbaldachin zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. |  |
|                     | <b>ZAR/01</b> 7002300        | Deckenbaldachin, eckig, weiß.                                                                     |  |
| 975                 | <b>ZAR/03</b><br>7002400     | Deckenbaldachin, eckig, silbergrau.                                                               |  |

## Ausschreibungstext

Blindmodul für Opendo H Hängeleuchten in Lichtbandanwendung. Für Neuanlagen und Sanierungsanwendungen geeignet. Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO<sup>2</sup>-Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der Luftqualität sowie Lüftungsnotwendigkeit. Leuchtenkörper aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1408,2 mm, Breite 160 mm, Höhe 47 mm. Weitere Längen auf Anfrage möglich. Wird ein Blindmodul als Einzelbaustein verwendet, können separat zu bestellende Kopfstücke zum Abschluß der Enden verwendet werden.