


## 2310 ZLV/525/12

TOC: 7923100

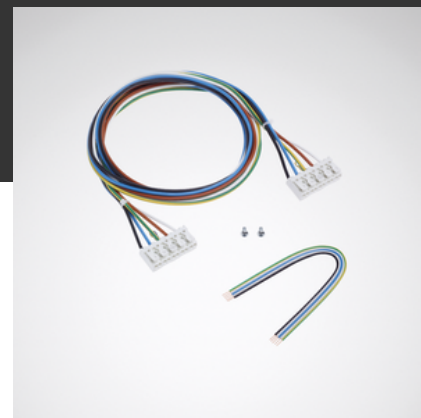

### Produktbeschreibung

Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm<sup>2</sup>, Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe 2310 12... . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.

### Produktmerkmale und Kenndaten

Polzahl	5LV
Länge-Netto	1.257 mm
Breite-Netto	60 mm
Höhe-Netto	15 mm
Gewicht	0,2 kg

### Für mehr Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Neue Verpackung



CO<sub>2</sub> OPTIMIERT



KEIN PLASTIK



NUR EIN MATERIAL



100% RECYCLEBAR



[www.trilux-twenty3.com/eco](http://www.trilux-twenty3.com/eco)