


2310 ZLV/525/12

TOC: 7923100

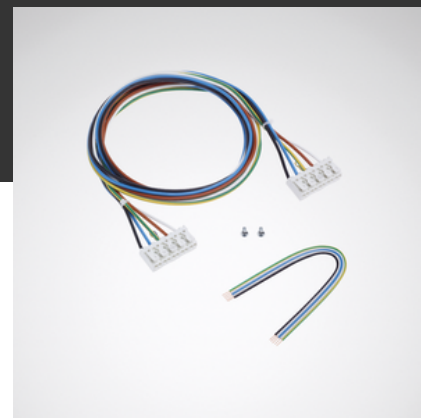

Produktbeschreibung

Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm², Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Leuchten der Baureihe 2310 12... . Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.

Produktmerkmale und Kenndaten

Polzahl	5LV
Länge-Netto	1.257 mm
Breite-Netto	102 mm
Höhe-Netto	91 mm
Gewicht	0,2 kg

Für mehr Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

**Neue
Verpackung**



CO₂ OPTIMIERT



KEIN PLASTIK



NUR EIN MATERIAL



100% RECYCLEBAR



www.trilux-twenty3.com/eco