
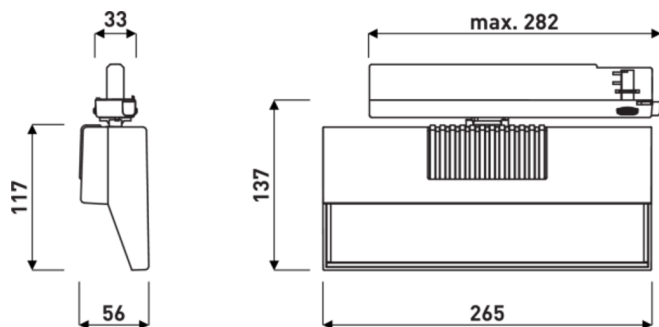




## Produktmerkmale und Kenndaten

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtentyp</b>              | Wallwasher für die Stromschiene zur besonders gleichmäßigen und klaren Ausleuchtung von Wänden, Grafiken und Abbildungen. |
| <b>Montageart</b>               | 3-Phasen-Stromschienen                                                                                                    |
| <b>Leuchtenoptik</b>            | Mit Wallwasher-Optik.                                                                                                     |
| <b>Lichtverteilungskurve</b>    | Wall-Wash (WW)                                                                                                            |
| <b>Light Engine</b>             | Normalprodukt                                                                                                             |
| <b>Farbtemperatur</b>           | 4000 K                                                                                                                    |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>     | 4870 lm                                                                                                                   |
| <b>Anschlussleistung</b>        | 35,00 W                                                                                                                   |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 139 lm/W                                                                                                                  |
| <b>Bemessungslebensdauer</b>    | L80 (25 °C) = 50.000 h                                                                                                    |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>      | 80                                                                                                                        |
| <b>Farbtoleranz</b>             | 2 SDCM                                                                                                                    |
| <b>Photobiologische Klasse</b>  | Gruppe 1 - geringes Risiko                                                                                                |
| <b>Leuchtenfarbe</b>            | RAL9016 Verkehrsweiß                                                                                                      |
| <b>Leuchtenkörper</b>           | Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.                                                                                   |
| <b>Elektrische Ausführung</b>   | Mit Bluetooth Low Energy Betriebsgerät (BLE).                                                                             |
| <b>Anschlussart</b>             | 3-Ph-Track-Adapter (NO)                                                                                                   |
| <b>Dimmbereich</b>              | 1 - 100 %                                                                                                                 |
| <b>Bemessungsspannung</b>       | 220 - 240 V                                                                                                               |
| <b>Bemessungsfrequenz</b>       | 50/60 Hz                                                                                                                  |
| <b>Klirrfaktor (THD) &lt; %</b> | 15 %                                                                                                                      |
| <b>Schutzart</b>                | IP20                                                                                                                      |
| <b>Schutzart Raumseitig</b>     | IP20                                                                                                                      |
| <b>Schutzart Lampenraum</b>     | IP20                                                                                                                      |
| <b>Schutzklasse</b>             | II                                                                                                                        |
| <b>Schlagfestigkeit IK</b>      | IK00                                                                                                                      |
| <b>Umgebungstemperatur</b>      | 25 °C                                                                                                                     |
| <b>Länge-Netto</b>              | 265 mm                                                                                                                    |
| <b>Breite-Netto</b>             | 56 mm                                                                                                                     |
| <b>Höhe-Netto</b>               | 136,50 mm                                                                                                                 |
| <b>Gewicht</b>                  | 1,1 kg                                                                                                                    |

## Lichtverteilungskurven


**Idesto 3PTD HRS-WW 50-840 M35 ETBLE 01**

DIN 5040: A40  
 UTE: 1.73 D  
 DLOR: 173 %  
 ULOR: 0 %  
 CEN Flux Code: 49 85 99 100 173

## Ausschreibungstext

Wallwasher für die Stromschiene zur besonders gleichmäßigen und klaren Ausleuchtung von Wänden, Grafiken und Abbildungen. Strahlermodul um +/- 10° schwenkbar sowie um 355° drehbar. Mit CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 25,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wände, Decken, Böden, Maschinen, Stahlträger, stromführende Leitungen) variieren. Durch ein zusätzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhöht werden. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels integriertem 3-Phasen-Stromschienenadapter. Zur Integration in Nordic-Global Stromschienen. Mit Wallwasher-Optik. Wallwasher mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom 4870 lm, Bemessungsleistung 35 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)  $R_a > 80$ . Farbortoleranz (initial MacAdam)  $\leq 2$  SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 ( $t_q$  25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM  $\leq 1,0$  bei Vollast. Stroboskop-Effekt: SVM  $\leq 0,4$  bei Vollast. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Oberfläche struktur-pulverbeschichtet. Farbe weiß, Leuchtenmaße (L x B x H): 265 mm x 56 mm x 136,5 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zulässige Umgebungstemperatur ( $t_a$ ): 25 °C Gewicht: 1,1 kg. Die Nennbetriebsspannung der Leuchte beträgt 230 V, 50/60 Hz. Mit Bluetooth Low Energy Betriebsgerät (BLE). Der Treiber ist im Stromschienenadapter integriert. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

## EPREL - Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung

| Energieeffizienzklasse | Modellkennung |
|------------------------|---------------|
| C                      | 1288472       |