
# SENSOR IS 345 MX HB DA2 IPD AP Q 01

TOC: 6781100



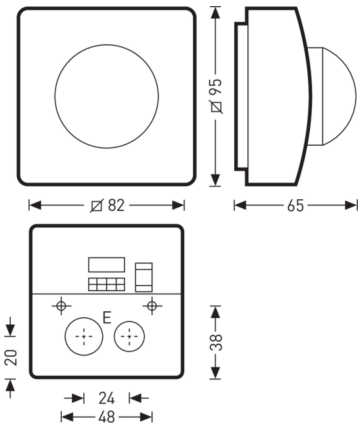


LiveLink CE

## Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Catégorie de produits** | Gestion d'éclairage |
| **Segment de produit LMS** | LiveLink |
| **Capteur** | Oui |
| **Contrôleur d'application** | Non |
| **Panneaux de commande** | Non |
| **Passerelle** | Non |
| **Longueur net** | 95 mm |
| **Largeur net** | 95 mm |
| **Hauteur net** | 65 mm |
| **Indice de protection** | IP54 |
| **température ambiante** | -20 - 50 °C |
| **Matériau du boîtier/corps** | plastique |
| **Fabricant de capteurs** | Steinel |
| **Technologie des capteurs** | PIR |
| **Capteur de mouvement** | Oui |
| **Capteur de lumière** | Non |
| **Capteur de présence** | Non |
| **Capteur de présence réelle** | Non |
| **Capteur de niveau sonore** | Non |
| **Capteur de pression d'air** | Non |
| **Capteur de température** | Non |
| **Capteur de CO2** | Non |
| **Capteur de COV** | Non |
| **Montage en saillie -Capteur AP** | Oui |
| **Capteur encastré** | Non |
| **Commande du capteur** | DALI-2 IPD |
| **Max. consommation de courant DALI** | 8 mA |
| **Capteur de lumière** | Non |
| **Capteur de présence** | Non |
| **Angle de détection** | 360,0 ° |
| **Évolutivité mécanique** | Oui |
| **Évolutivité électronique** | Non |
| **Capteur de mouvement** | Oui |
| **Hauteur minimale d'installation Détection de mouvement** | 4,0 m |
| **Max. hauteur installation détection mouvement** | 16,0 m |
| **Angle de détection** | 360,0 ° |



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

| | |
|---|---|
| **Zone de détection maximale Détection de mouvement tangentielle (longue** | 30,0 m |
| **Maximum detection range for radial motion detection (length)** | 30,0 m |
| **Évolutivité mécanique** | Oui |
| **Évolutivité électronique** | Non |
| **Capteur de présence réelle** | Non |
| **Angle de détection** | 360,0 ° |
| **Évolutivité mécanique** | Oui |
| **Évolutivité électronique** | Non |

## Accessoires commercialisés

| | Article | Description |
|---|---|---|
|  | **SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1**<br>6565800 | Grille de protection pour les capteurs LiveLink IR Quattro HD et Dual HF. |

## Texte d’appels d’offres

Unité de capteur LiveLink comprenant un détecteur de présence PIR, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour la détection de présence haute résolution. Version spéciale pour une utilisation dans des halls logistiques et des magasins à hauts rayonnages. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Capteur infrarouge passif doté de 2 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles, à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Mode spécial IQ permettant d’adapter automatiquement la temporisation d’extinction à l’utilisation de l’espace. Plage de température: -25°C - +55 °C. 2 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles garantissent la qualité la plus élevée de détection. Une plage de détection de présence de 34 m x 4 m maximum (plan radial) pour une hauteur de montage de 16 m permet de détecter les moindres mouvements ; hauteur de montage admissible entre 4 m et 16 m. Indice de protection IP54. Pour montage en saillie au plafond. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink (affecte 3 participants DALI). Aucun raccordement secteur supplémentaire nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l’aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink One et tablette (iOS/Android). Réduction de la portée possible par des caches de recouvrement. Paramètres réglables : durée de temporisation de coupure, mode semi-automatique/automatique, activation du mode IQ et test de portée. Certifié DALI-2.



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.