
078 3P-NO/03 5LV L150 03

TOC: 9928300



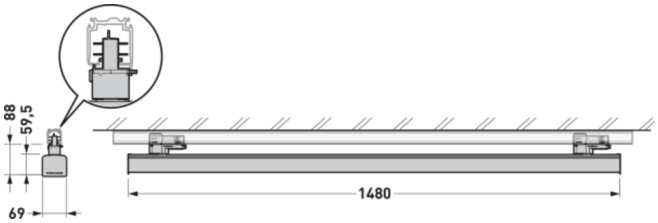

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.475 mm
Breite-Netto	68 mm
Höhe-Netto	121 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	**078 Ks 03** 8497800	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP20. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.
	**078 Endcap MVM End** 8496400	Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für das Lichtbandende (Installationsrichtung).
	**078 Endcap MVM Start** 8496500	Endkappe zur Abdeckung und Isolierung der MVM-Leiter. Für den Lichtbandanfang (Installationsrichtung).
	**078 VS-7 vp** 8497300	Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen.
	**078 VF-7 vp** 8497500	Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen.
	**078 Connector 3pol vp** 8496900	Stecker für MVM-Abgriff als Ersatz oder als Hilfsmittel zur Lösung individueller Anforderungen im Projekt. Geeignet für die Baureihe 078... E-Line Pro. 3-polige Ausführungen.
	**078 Connector 5pol vp** 8496100	Stecker für MVM-Abgriff als Ersatz oder als Hilfsmittel zur Lösung individueller Anforderungen im Projekt. Geeignet für die Baureihe 078... E-Line Pro. 5-polige Ausführung.

Ausschreibungstext

Tragprofil mit Nordic Stromschienenadapter. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic anzuwenden. Schaltbare Ausführung. Baureihe 78... E-Line Pro. Befestigung und elektrischer Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene nach DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Die Installationsrichtung wird an beiden Seiten des Tragprofils zur Unterstützung der Montage angezeigt. Für Einzelanwendungen. Nur in Kombination mit Geräteträgern 78...L150 anzuwenden. Kopfstücke und Einspeiser sind bereits vormontiert und verdrahtet. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Innenseitig mit Schutzlack, außen mit Polyesterlack beschichtet, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge des Tragprofils: 1475 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.