



2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV

Oprawa diodowa do pomieszczeń wilgotnych

TOC: 8427640

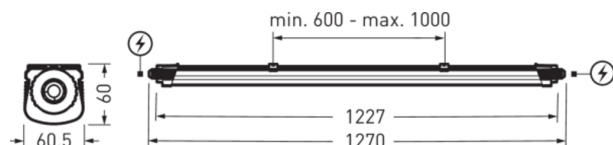

Opis produktu

Typ oprawy

Oprawa do nabudowania do pomieszczeń wilgotnych i zadaszonych stref zewnętrznych.

Wypożyczenie dodatkowe

Z okablowaniem przelotowym 3 x 1,5 mm².

Zakres zastosowania

Pomieszczenia wilgotne, zadaszone obszary zewnętrzne nienarażone na opady. Odpowiednia do stosowania w przedsiębiorstwach posiadających certyfikat HACCP, IFS i/lub BRC Global Standard Food. Z ograniczoną temperaturą powierzchni, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych pożarem zgodnie z DIN EN 60598-2-24.

Sposoby montażu

Do montażu sufitowego i ściennego oraz montażu podwieszanego. Montaż na ścianie może być poziomy lub pionowy. Możliwy bezpieczny montaż z zastosowaniem opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieżą. Klips montażowy i pałąk trójkątny do montażu zwieszanego zawarte w dostawie.

Układ optyczny

Z mlecznym kloszem z poliwęglanu. Z lambertowskim rozsyłem światła.

Układ diodowy

Strumień świetlny oprawy regulowany w 2 stopniach, barwa światła regulowana w 2 stopniach. Strumień świetlny oprawy 2600 lm - 3800 lm, pobór mocy 22,00 W - 33,00 W, Współczynnik mocy $\lambda > 0,9$, Barwa światła biała neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) $R_a > 80$. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM.

Korpus oprawy oświetleniowej

Górna część profilu z wytłaczanego poliwęglanu. Osłony końcowe z poliwęglanu z ochroną UV. Dolna część profilu z mlecznego wytłaczanego poliwęglanu. Wymiary (dł. x szer.): 1270 mm x 60,5 mm, wysokość oprawy 60 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (t_a): -20 °C - +30 °C. Klasa ochronności (EN 61140): II, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP65, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK08, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: . Masa: 1,6 kg.

Przyłącze elektryczne

Wlot przewodu z łatwym w montażu obrotowym złączem bagietowym do uszczelnienia komory przyłączeniowej. Oprawę podłącza się za pomocą zacisku wtykowego.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym urządzeniem sterującym, przełączalnym. Produkt spełnia podstawowe wymagania dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Instrukcja demontażu (PDF) dla produktu dostępna na stronie: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

cechy i parametry produktu

Typ oprawy	Oprawa do nabudowania do pomieszczeń wilgotnych i zadaszonych stref zewnętrznych.	
Sposoby montażu	Natynkowy Montaż zwieszany	
Układ optyczny oprawy	Z mlecznym kloszem z poliwęglanu.	
Light Engine	Level 1	Level 4

cechy i parametry produktu

Temperatura barwowa	4000 K	6500 K
zmierzony strumień świetlny	2600 lm	3800 lm
Pobór mocy	22,00 W	33,00 W
Skuteczność świetlna	118 lm/W	115 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80	
tolerancja barwowa	5 SDCM	
klasa fotobiologiczna	Grupa 0 - brak ryzyka	
kolor oprawy	RAL7035 Szary jasny	
Korpus oprawy oświetleniowej	Górna część profilu z wytłaczanego poliwęglanu. Osłony końcowe z poliwęglanu z ochroną UV.	
Wykonanie elektryczne	Z elektronicznym urządzeniem sterującym, przełączalnym.	
Przekrój przewodu	1,50 mm²	
Rodzaj złącza	Zacisk wtykowy	
częstotliwość znamionowa	50/60 Hz	
napięcie znamionowe	220 - 240 V	
Współczynnik harmonicznych (THD)	14 %	
Szczelność	IP65	
Klasa ochronności	II	
Odporność na uderzenia (IK)	IK08	
Temperatura otoczenia	35 °C	
Maks. Oprawy B10	23	
Maks. Oprawy B16	37	
Maks. Oprawy C10	39	
Maks. Oprawy C16	63	
Długość	1.270 mm	
Szerokość-net	60,50 mm	
Wysokość	60 mm	
Masa	1,6 kg	

Light Engine Dane

Light Engine	Temperatura barwowa	Znamionowy strumień światła	Wartość poboru mocy typowej	Skuteczność świetlna
Level 1	4000 K	2600 lm	22,00 W	118 lm/W
Level 2	4000 K	3800 lm	33,00 W	115 lm/W
Level 3	6500 K	2600 lm	22,00 W	118 lm/W
Level 4	6500 K	3800 lm	33,00 W	115 lm/W

Więcej zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy

Nowe
opakowanie



ZOPTYMALIZOWANY
POD KĄTEM CO₂



BEZ PLASTIKU



TYLKO JEDEN MATERIAŁ



W 100% NADAJĄCY
SIĘ DO RECYKLINGU



www.trilux-twenty3.com/eco