


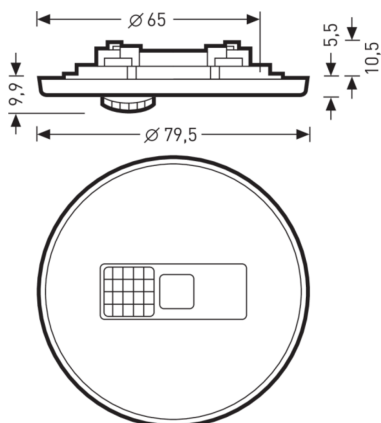

Características del producto y datos característicos

Categoría de productos	Gestión de la iluminación
Segmento de producto LMS	LiveLink
Sensor	Sí
Controlador de aplicaciones	No
Dispositivos operativos	No
Pasarela	No
Longitud net	46,50 mm
Ancho-net	20,50 mm
Altura net	18,50 mm
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Fabricante del sensor	Steinel
Tecnología de sensores	PIR
Sensor de movimiento	Sí
Sensor de luz	Sí
Sensor de presencia	Sí
Sensor de presencia real	No
Sensor de nivel de sonido	No
Sensor de presión de aire	No
Sensor de temperatura	No
Sensor de CO2	No
Sensor de COV	No
Accesorio - Sensor AP	No
Instalación - sensor empotrado	Sí
Control del sensor	DALI-2 IPD
Máx. consumo de corriente DALI	4 mA
Sensor de luz	Sí
Función sensor de luz	Lichtregelung
Altura mínima de instalación Sensor de luz	2,5 m
Altura de instalación Luz máx.	5,0 m
Crepúsculo mín	2,0 lx
Crepúsculo máx	1.000,0 lx
Sensor de presencia	Sí
Altura de instalación Pres.min	2,5 m
Altura de instalación Pres.max	5,0 m
Detect. Pres. max L	4,0 m
Angulo de detección	360,0 °

Escalabilidad mecánica	No
Escalabilidad electrónica	No
Sensor de movimiento	Sí
Altura mínima de instalación Detección de movimiento	2,5 m
Máx. altura instalación detección movimiento	5,0 m
Ángulo de detección	360,0 °
Alcance máximo de detección de movimiento tangencial (longitud)	6,0 m
Capt. rad. Bew. max L	4,0 m
Función sensor de luz	Lichtregelung
Altura mínima de instalación Sensor de luz	2,5 m
Escalabilidad mecánica	No
Escalabilidad electrónica	No
Sensor de presencia real	No
Ángulo de detección	360,0 °
Escalabilidad mecánica	No
Escalabilidad electrónica	No

Texto descriptivo

Unidad sensorial LiveLink con sensor de presencia PIR integrado y con sensor de luz para la conexión a un dispositivo de mando LiveLink, para una regulación dependiente de la luz diurna y para la detección de presencia de alta resolución. Conexión y alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando LiveLink. Iluminación constante por regulación con función de desconexión en caso de suficiente luz diurna. Sensor de presencia infrarrojo pasivo, con sensores piroeléctricos multisegmentados y altamente sensibles, con tiempo de retardo de desconexión ajustable, para la operación opcional en el modo automático (encendido y apagado automáticos) o en el modo semiautomático (apagado automático, encendido manual).. Modo IQ especial para un ajuste automático del tiempo de funcionamiento por inercia al uso del local. Rango de temperaturas 0 °C - +40 °C. Sensor piroeléctrico integrado para la mayor calidad de detección con 168 zonas de detección. Un área de presencia de 16 m² permite la detección de los movimientos más ligeros. Área de detección cuadrada, cuadrados de detección de presencia máx. 4 m x 4 m (16 m²) / radial máx. 4 m x 4 m (16 m²) / tangencial máx. 6 m x 6 m (36 m²) a una altura de montaje recomendada de 2,8 m, altura de montaje admisible de entre 2,5 m y 4 m. Tipo de protección IP20. De color blanco. Montaje en el techo a través de un cajetín de pared estándar con el anillo de montaje adjunto y dos tornillos de fijación, a proporcionar en la obra. Fijación sin necesidad de herramientas del sensor infrarrojo Micro en la tapa de recubrimiento. Hay salientes de sujeción en el anillo de montaje para facilitar el montaje de la tapa de recubrimiento. Conexión del sensor IR Micro a través del borne DALI premontado, apto para el cableado suplementario DALI, sección transversal máxima de la línea de 1,5 mm². Alimentación eléctrica a través de la interface DALI del dispositivo de mando (2 participante DALI). No requiere ninguna conexión a red adicional. Puesta en funcionamiento a través de una conexión WLAN segura (encriptación WPA2) utilizando el dispositivo de mando LiveLink mediante la aplicación LiveLink One y un tablet PC (iOS/Android). Parámetro ajustable: Valor teórico de la iluminación constante por regulación, Tiempo de retardo de desconexión, Sistema semi-/automático, Activación del modo IQ, Test de alcance. Certificado DALI-2.