

Rail C DALI 3PH L1 STU9000-1/BG-R 05

TOC: 8902500



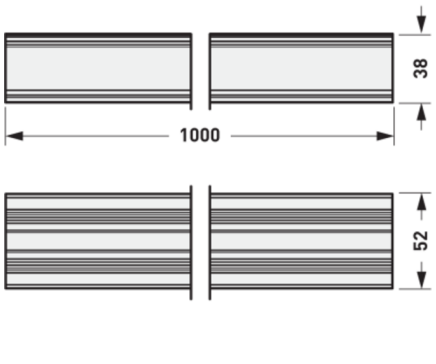

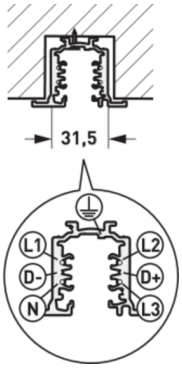

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9005 Tiefschwarz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.000 mm
Breite-Netto	52 mm
Höhe-Netto	38 mm
Einbaulänge	1.000 mm
Einbaubreite	35 mm
Einbauhöhe	36 mm
Gewicht	1,0 kg

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	**Rail Endk C 3PH STU9004-R/B 05** 8880600	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Einbau-Stromschiene. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail Haken 3PH STU S-9000/H-B 05** 8881000	Universalhaken zur abgehangenen Deckenbefestigung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-B 05** 8881200	Blindabdeckung für das 3-Phasen-Stromschienensystem. Baureihe: Rail. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 1000 mm x 11 mm x 26 mm.
	**Rail Schneidewerkzeug 3PH STU S-9000/T** 8881400	Werkzeug zum Kürzen der Stromschienen-Kupferleiter.
	**Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03** 8881500	Verschlusskappe zur Abdeckung von Schienennuten. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	**Rail Einsp-R D/C/CT 3PH STU9001/B 05** 8881600	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail Einsp-L D/C/CT 3PH STU9002/B 05** 8881800	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail I-Verb D/C 3PH STU9010/B 05** 8882000	I-Verbinder zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei 3-Phasen-Stromschienensegmenten mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Mit Einspeisungsvorrichtung zur Mitteleinspeisung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail Längsver D/C 3PH STU9003/B 05** 8882200	Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

	**Rail LängsverNL D/C STU9003/B-M 05** 8882400	Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH STU9011/B 05** 8882600	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH STU9012/B 05** 8882800	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9013/B 05** 8883000	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9015/B 05** 8883200	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9014/B 05** 8883400	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9016/B 05** 8883600	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail X-Verb D/C 3PH STU9017/B 05** 8883800	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail Abd Einsp C 3PH STU9001-R/6-B 05** 8886400	Abdeckgehäuse für eine Einspeisung zur Einbaumontage des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 95 mm x 53 mm x 34 mm.
	**Rail Abd I-Verb C 3PH STU9010-R/6-B 05** 8886600	Abdeckplatte für einen Linien-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 148 mm x 53 mm x 34 mm.
	**Rail Abd L-Verb C 3PH STU9011-R/6-B 05** 8886800	Abdeckplatte für einen L-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 120 mm x 120 mm x 45 mm.
	**Rail Abd T-Verb C 3PH STU9013-R/6-B 05** 8887000	Abdeckplatte für einen T-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 147 mm x 100 mm x 34 mm.
	**Rail Abd X-Verb C 3PH STU9017-R/6-B 05** 8887200	Abdeckplatte für einen X-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 148 mm x 148 mm x 34 mm.
	**Rail Längsver D/C STU9000-Kit35-B 05** 8913100	Verbindungs-Set bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/B 05/05** 6000659251	Stromschienenadapter mit Textilleitung für das Abhängen von Leuchten am 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) Rail. Länge der Zuleitung: 1800 mm. Maximaler Lastwert: 5 kg. Bei einem Lastwert > 5 kg ist eine zusätzliche Seilabhängung der Stromschiene zwingend erforderlich. Farbe des Stromschienenadapters schwarz (ähnlich RAL 9005). Farbe der Textilleitung schwarz (ähnlich RAL 9005).
	**Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/B 05/I1** 6000659451	Stromschienenadapter mit transparenter Zuleitung für das Abhängen von Leuchten am 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) Rail. Länge der Zuleitung: 2000 mm. Maximaler Lastwert: 5 kg. Bei einem Lastwert > 5 kg ist eine zusätzliche Seilabhängung der Stromschiene zwingend erforderlich. Farbe des Stromschienenadapters schwarz (ähnlich RAL 9005).

Ausschreibungstext

3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi). Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005). Maße (L x B x H): 1000 mm x 52 mm x 38 mm.

Zusatzinformation

In Kombination mit Stromschienen-Verbindern sind individuelle, dekorative Linienführungen für die architekturinszenierende Beleuchtung umsetzbar. Bei der Planung ist die Polarität des Nullleiters zu beachten.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.