
Rail CT DALI 3PH L1 STU9000-1/B-TR 05

TOC: 8902900



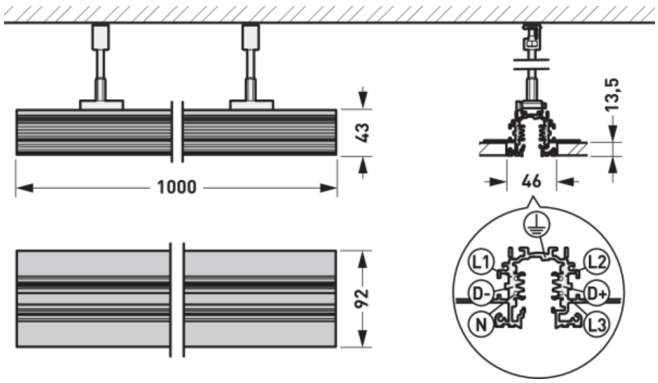

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9005 Noir foncé
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	1.000 mm
Largeur net	43 mm
Hauteur net	92 mm
Longueur d'installation	1.000 mm
Largeur d'installation	44 mm
Hauteur d'encastrement	30 mm
Poids	1,0 kg

Accessoires commercialisés

	Article	Description
	**Rail Haken 3PH STU S-9000/H-B 05** 8881000	Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Schneidewerkzeug 3PH STU S-9000/T** 8881400	Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails conducteurs.
	**Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03** 8881500	Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006).
	**Rail Einsp-R D/C/CT 3PH STU9001/B 05** 8881600	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Einsp-L D/C/CT 3PH STU9002/B 05** 8881800	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Längsver D/C 3PH STU9003/B 05** 8882200	Accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail LängsverNL D/C STU9003/B-M 05** 8882400	Accouplement non conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH STU9011/B 05** 8882600	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH STU9012/B 05** 8882800	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur noir (similaire à RAL 9005).

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

	**Rail Endk CT 3PH STU Kit-9004/TR-B 05** 8897200	Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé sous crépi. Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Einsp-Geh CT 3PH STU9000-Kit31-B 05** 8897600	Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Composé d'un boîtier à crépir, d'un recouvrement de fermeture et de deux étriers pour la connexion linéaire. Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Längsver-Geh CT STU9000-Kit32-B 05** 8897800	Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail Längsver-GehNL CT STU9000-Kit34-B05** 8898000	Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Accouplement non conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique intégrée. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail L-Ver-Geh CT 3PH STU9000-Kit33-B 05** 8898200	Kit de crépissage pour un encastrement au plafond sans rebord. Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur noir (similaire à RAL 9005).
	**Rail ZS-S CT 3PH STU9000-Kit37** 9242700	Accessoires de montage pour longueurs de suspension jusqu'à :1000 mm. Couleur .
	**Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/B 05/05** 6000659251	Adaptateur de rail conducteur avec câble textile transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 1800 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur noir (similaire à RAL 9005). Couleur de la conduite textile noir (analogue à RAL 9005).
	**Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/B 05/I1** 6000659451	Adaptateur de rail conducteur avec câble d'alimentation transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 2000 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur noir (similaire à RAL 9005).

Texte d'appels d'offres

Rail conducteur triphasé sous crépi avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). Accessoires de montage (Rail ZS-S CT 3PH ST9000-KIT37, TOC 9242700) pour montage encastré, disponibles comme accessoires à commander séparément. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 43 mm x 92 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l'architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.