
# YNS DH ZKS 22x4 DD L-ALB 230V CEAG 03

TOC: 6000883200



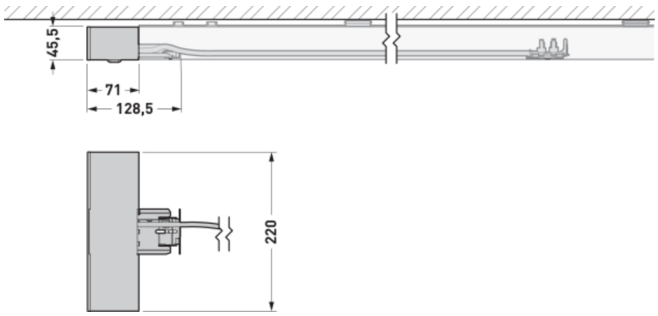


## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Leuchtenfarbe** | RAL9006 Weißaluminium |
| **Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Länge-Netto** | 187 mm |
| **Breite-Netto** | 220,40 mm |
| **Höhe-Netto** | 49,70 mm |
| **Gewicht** | 0,7 kg |

## Ausschreibungstext

Funktionskopfstück mit Notlichtfunktion. LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Sicherheitsleuchte nur kompatibel mit CEAG-Systemen (ZB96, ZB-S). Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme. Die Funktionskopfstücke YNS DH ZKS... sind ausschließlich für die Montage an Yonos Einzelleuchten vorgesehen. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Geeignet zur Anwendung mit Yonos Leuchteneinsätzen YNS DH 22x... . Optisches System mit optimierter Lichtverteilung aus mittleren Höhen (2,5 - 10 m). Mit symmetrisch sehr breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom , Bemessungsleistung , maximale Leuchten-Lichtausbeute lm/W. Lichtfarbe , ähnlichste Farbtemperatur (CCT) , . Flimmern: Pst LM ≤ 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ≤ 0,4 bei Volllast. Aus Aluminium. Oberfläche silbergrau beschichtet (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 187 mm x 220,4 mm x 49,7 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: , Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: . . Gewicht: 0,7 kg. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.