


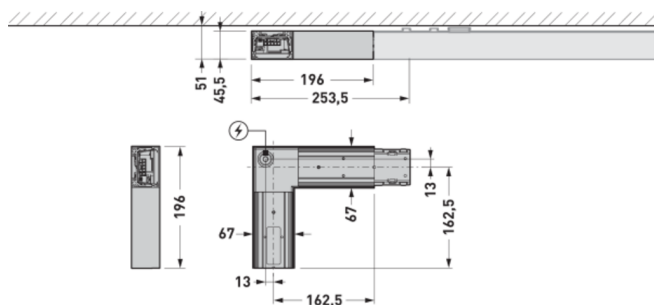

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Schutzart	IP20
Länge-Netto	253,50 mm
Breite-Netto	196 mm
Höhe-Netto	45,50 mm
Gewicht	1,0 kg

Ausschreibungstext

L-Verbinder für Lichtbandanwendungen. Unverdrahtetes Profil für eine bauseitige, flexibel anpassbare Verdrahtung. Leitungen, Stecker und Buchsen sind im Lieferumfang enthalten. In Kombination mit einem Yonos Basiselement anzuwenden. Geeignet zur Anwendung mit Yonos Leuchteneinsätzen YNS DH 7x... . Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen. Leitungsquerschnitt $7 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Verbinder-Set bestehend aus einem Verbinder mit rückseitiger Einspeisung und einer Verbinderabdeckung. Einfache Montage der Verbinderabdeckung durch Magnetverschluss und Absturzsicherung. Profil aus Aluminium ohne Lackierung zur Einsparung von CO₂-Emissionen, mit hoher Recyclingquote. Abdeckung aus Aluminium, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 253,5 mm x 196 mm x 45,5 mm.