
07650 L300 7+7LV 150 03

TOC: 7274600



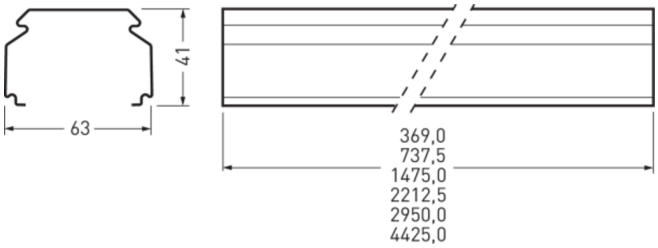

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV + 7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.950 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	**07690TL Leuchtentraglasche** 2196600	Leuchtentraglasche (1 Paar), Stahlblech verzinkt.
	**E04 Kette glzvz (20m)** 2343400	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
	**A01SX/1500** 2230700	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
	**A01KX/1500** 2230100	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
	**A01DSX/1500** 2229600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 1500 mm.
	**E03KX** 2342800	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
	**E03SX** 2343200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
	**07690LHI Leitungshalter (10St)** 2195300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung. Zur Leitungsführung innerhalb der Tragschiene 07690/II/···-U und 07690/III/···-U für Deckenmontage und abgehängte Montage von Anbauleuchten.
	**D01X** 2321200	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage.
	**07690LHA Leitungshalter** 2195200	Leitungshalter, außen. Zur Fixierung von max. 4 Mantelleitungen 5 x 2,5 mm ^{2} auf der Oberseite der Tragprofile 07690/.../36... und 07690/.../58... .

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07690SK Trennstecker m Schneidkl** 2195900	Trennsteckeroberteil für Bandleiterverdrahtung. 7-polig, zur elektrischen Kontaktierung von Bandleitungen 07690/5LV/46m und 07690/7LV/46m.
 **07690VV Verdrahtungsverbinder** 2197300	Verdrahtungsverbinder, 7-poliges Buchsen-Steckerpaar
 **07690TO** 2196700	Trennsteckeroberteil, zur elektrischen Kontaktierung von Einzeladern. 5-polig, zur werkzeuglosen elektrischen Verbindung zwischen nachträglich bauseitig in das Tragprofil eingebrachten Einzelader-Leitungen und Geräteträgern.
 **E03SKX** 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.
 **A01SXVA** 6817000	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
 **07650 Flex Ans-Ltg 3pol** 6912100	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 Flex Ans-Ltg 5pol** 6912200	Flexible Anschlussleitung für E-Line LED-Geräteträger.
 **07650 Ks 03** 7260600	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung, IP20. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.
 **A01DSX/3000** 7234300	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm.
 **A01DSX/5000** 7234400	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 5000 mm.
 **A01SKX/1500** 7234500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang und Aufhängeklammer E03KX. Mit vormontiertem Höhenversteller.
 **A01SX/5000** 7234600	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 5000 mm.
 **07650 BL L225 03** 7259300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,5 mm.
 **07650 BL L187 03** 7259400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
 **07650 BL L150 03** 7259500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650 BL L112 03** 7259600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL L75 03** 7259700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
 **07650 BL L37 03** 7259800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650 BL-M L112 03** 7219500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL-M L37 03** 7219800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07650 BL-M L75 03** 7220100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650 BL-M L187 03** 7220400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm.
 **07650 BL-M L150 03** 7223000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650 BL-M L225 03** 7223100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L37 03** 7225600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L75 03** 7225700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L112 03** 7225800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,5 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L150 03** 7225900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L187 03** 7226000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,5 mm.
 **07650 BL-M 5-pol L225 03** 7226100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
 **07650 L-Connector 03** 7508700	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (4/4). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 362 mm x 362 mm.
 **07650 T-Connector 03** 7509000	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (6/6). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 362 mm.
 **07650 X-Connector 03** 7509300	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Baureihe: E-Line 7651: Anschlussstecker und -buchsen im Lieferumfang enthalten (8/8). Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 659 mm x 659 mm.
 **07650 BL L5 03** 7688400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 55 mm.
 **A01DSXOE/1500** 7694900	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 1500 mm.
 **A01DSXOE/3000** 7695000	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 3000 mm.
 **A01DSXOE/6000** 7695100	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 6000 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L37 03** 7786400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L75 03** 7786500	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L112 03** 7786600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **07650IP BL-M 5-pol L150 03** 7786700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L187 03** 7786800	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
 **07650IP BL-M 5-pol L225 03** 7786900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
 **07650IP BL-M L112 03** 7787700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
 **07650IP BL-M L37 03** 7788000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650IP BL-M L75 03** 7788300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 **07650IP BL-M L187 03** 7788600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
 **07650IP BL-M L150 03** 7789000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650IP BL-M L225 03** 7789100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
 **07650IP Ks 03** 7789700	Kopfstück zum Abschluss einer Lichtbandanwendung IP50. Baureihe: E-Line 7651. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.
 **07650IP BL L112 03** 7712100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1105,4 mm.
 **07650IP BL L150 03** 7712400	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
 **07650IP BL L187 03** 7712700	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1842,8 mm.
 **07650IP BL L225 03** 7713000	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211,2 mm.
 **07650IP BL L37 03** 7713300	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
 **07650IP BL L75 03** 7713600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 736,5 mm.
 **07650IP BL L5 03** 8362600	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 54,5 mm.
 **07650IP BL L153 03** 8362900	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1530 mm.
 **07650 BL L153 03** 8363100	Blindabdeckung für Lichtbandsystem. Baureihe E-Line 7651... . Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1529 mm.
 **A01SX/3000** 3664499	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

	**D01X m Caddy-Clip 01** 4068899	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Farbe weiß.
	**D01X m Caddy-Clip** 4068999	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren.
	**07690VS 2,5² L100** 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	**07690/1LV 2,5² L300** 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	**07690VS** 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

Ausschreibungstext

Tragprofil für Lichtband-Anwendungen. Baureihe: E-Line 7651. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2950 mm. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise sowie zusätzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstützung von Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm Abstand. Mit zwei 7-poligen Buchsen-Stecker-Paaren zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche silbergrau beschichtet.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.