
Rail D DALI 3PH L3 STU9000-3/W4-ST 01

TOC: 8901100



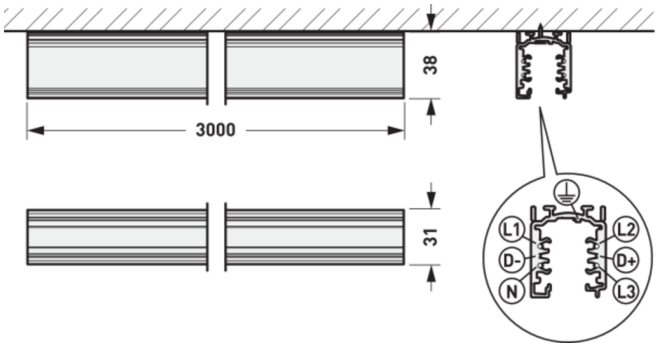

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	3.000 mm
Largeur net	31 mm
Hauteur net	38 mm
Poids	2,9 kg

Accessoires commercialisés

Article	Description
 **ZAA/01** 4601700	Baldaquin de plafond, ronde. blanc.
 **ZAE/01 515** 4691700	Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.
 **ZAR/01** 7002300	Baldaquin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.
 **ZAR+LLWC 01** 7002500	Baldaquin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller
Rail Endk D 3PH STU9004/W 01 8880500	Embout frontal destiné au recouvrement du côté frontal du rail conducteur triphasé monté en saillie. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail Haken 3PH STU S-9000/H-W 01** 8881100	Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-W 01 8881300	Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés. Série: Rail. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm.
 **Rail Schneidewerkzeug 3PH STU S-9000/T** 8881400	Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails conducteurs.
 **Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03** 8881500	Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006).
 **Rail Einsp-R D/C/CT 3PH STU9001/W 01** 8881700	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

	**Rail Einsp-L D/C/CT 3PH STU9002/W 01** 8881900	Alimentation pour le rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail I-Verb D/C 3PH STU9010/W 01** 8882100	Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Avec dispositif d'alimentation pour l'alimentation centrale. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Längsver D/C 3PH STU9003/W 01** 8882300	Accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail LängsverNL D/C STU9003/W-M 01** 8882500	Accouplement non conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH STU9011/W 01** 8882700	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH STU9012/W 01** 8882900	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9013/W 01** 8883100	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9015/W 01** 8883300	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9014/W 01** 8883500	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9016/W 01** 8883700	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail X-Verb D/C 3PH STU9017/W 01** 8883900	Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d'alimentation. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Flex-Verb D 3PH STU9018/W 01** 8884100	Connecteur flexible pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Rail Clip D STU9000/115-W 01 8888700	Crampon de fixation pour un montage flexible du rail conducteur en saillie. Accessoires en option. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail ZS D/15 3PH STU9000-Kit8-1,5-W 01** 8888900	Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail ZS D/30 3PH STU9000-Kit8-3-W 01** 8889100	Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail ZS-S D/12 3PH STU9000-Kit27-W 01** 8898900	Suspension pendulaire pour des longueurs de suspension jusqu'à : 1200 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Längsver D/15 STU9000-Kit28-1,5-W01** 8899900	Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Längsver D/30 STU9000-Kit28-3-W 01** 8900100	Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Clip D T-Sch STU9000/119-TB-W 01** 8900800	Clip type Track avec pince à ressort pour fixer les rails conducteurs aux plafonds OWA (à caissons). Système Reutlinger. Unité d'emballage comprenant 1 pièce. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

 **Rail Längsver D/C STU9000-Kit35-W 01** 8913200	Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail Deckenbef D STU9000/131-W 01** 9243000	Crampon de fixation pour un montage flexible du rail conducteur en saillie sur des plafonds irréguliers. Accessoires en option. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
 **Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/W 01/01** 6000659351	Adaptateur de rail conducteur avec câble textile transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d’alimentation: 1800 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l’adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016). Couleur de la conduite textile blanc (analogue à RAL 9016).
 **Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/W 01/I1** 6000659551	Adaptateur de rail conducteur avec câble d’alimentation transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d’alimentation: 2000 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l’adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016).

Texte d’appels d’offres

Rail conducteur triphasé an saillie avec équipement DALI (6 conducteurs). Système Rail (Stucchi). Possibilité de montage direct au plafond du rail conducteur en saillie via des trous oblongs. Convient également au montage en suspension avec des accessoires à commander séparément. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 3000 mm x 31 mm x 38 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l’architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.