
Rail H-S 940 DALI 3PH STUHS29/W46-O-2 01

TOC: 8904100




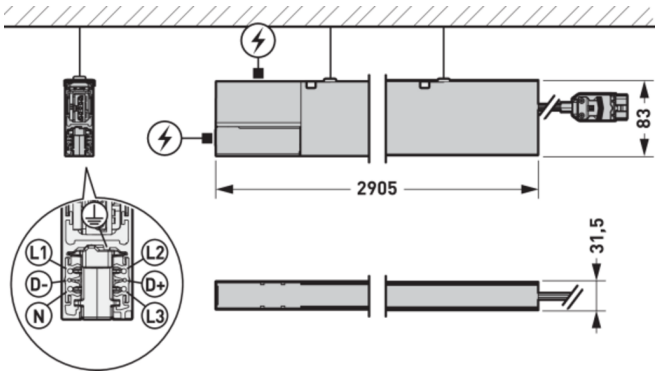

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Types de montage	Suspendre
Courbe de répartition de la lumière	Lambertien (L)
Light Engine	Produit normal
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux assigné	5199 lm
Puissance raccordée	69,20 W
Efficacité lumineuse	75 lm/W
Indice rendu couleurs	90
Tolérance de couleur	3 SDCM
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
DALI-2-Standard EN 62386	Oui
Type de raccordement	3-Phasen-Track-Adapter
Plage de gradation	1 - 100 %
Tension Nominale	220 - 240 V
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	2.905 mm
Largeur net	31 mm
Hauteur net	83 mm
Poids	5,3 kg

courbes photométriques



Rail H-S 940 DALI 3PH ST HS29/W46-O-2 01

DIN 5040: E03
UTE: 0.00 J + 1.00 T
DLOR: 0 %
ULOR: 100 %
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 48 80 97 100

Accessoires commercialisés

Article	Description
 **ZAA/01** 4601700	Baldaquin de plafond, ronde. blanc.
 **ZAE/01 515** 4691700	Baldaquin de plafond pour raccorder le câble d'alimentation 5 pôles à des sorties au niveau du plafond. Angulaire, blanc.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

	**ZAR/01** 7002300	Baldaquin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce.
	**ZAR+LLWC 01** 7002500	Baldaquin de plafond, pour passage du câble d'alimentation, carré, blanc, 1 pièce. Avec module intégré de gestion d'éclairage, LiveLink WLAN-Controller
	Rail Endk H 3PH STU9004/W-H 01 8880900	Embout pour le recouvrement frontal du rail conducteur triphasé suspendu. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Haken 3PH STU S-9000/H-W 01** 8881100	Crochet universel pour une fixation au plafond suspendue. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-W 01 8881300	Couvercle aveugle pour le système de rails triphasés. Série: Rail. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 1000 mm x 11 mm x 26 mm.
	**Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03** 8881500	Capuchon de fermeture pour couvrir les rainures des rails. Couleur gris argenté (similaire à RAL 9006).
	**Rail I-Verb H 3PH STU9010/W-H 01** 8884700	Connecteur en I pour la connexion mécanique et électrique de deux segments de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail L-Ver-L H 3PH ST9011-5/W-01** 8884900	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail L-Ver-R H 3PH ST9012-5/W-H 01** 8885100	Connecteur en L pour deux segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Ver-L H 3PH ST9013-5/W-H 01** 8885300	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Ver-L H 3PH ST9015-5/W-H 01** 8885500	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Ver-R H 3PH ST9014-5/W-H 01** 8885700	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail T-Ver-R H 3PH ST9016-5/W-H 01** 8885900	Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail X-Ver H 3PH ST9017-5/W-H 01** 8886100	Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	Rail AbdEinspHfZ STU9001/H-C3-W-93-P 01 8898500	Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.
	Rail AbdEinspH 3PH STU9001/H-C3-W-93 01 8898700	Plaque de recouvrement pour une alimentation pour un montage suspendu du système de rail conducteur triphasé avec équipement DALI. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 92 mm x 28 mm x 10 mm.
	**Rail ZS H/15 3PH STU9000-Kit25-1,5-W 01** 8899100	Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 1500 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail ZS H/30 3PH STU9000-Kit25-3-W 01** 8899300	Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à : 3000 mm. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail ZS-C H/15 3PH STU9000-Kit29-1,5-W01** 8899500	Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail ZS-C H/30 3PH ST9000-Kit29-3-W 01** 8899700	Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

	**Rail Längsver H/15 STU9000-Kit30-1,5-W01** 8900300	Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Längsver H/30 STU9000-Kit30-3-W 01** 8900500	Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d'un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Längsver H STU9000-Kit36-W 01** 8917900	Kit de connexion composé d'un étrier et d'un accouplement conducteur sans dispositif d'alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Couleur blanc (similaire à RAL 9016).
	**Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/W 01/01** 6000659351	Adaptateur de rail conducteur avec câble textile transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 1800 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016). Couleur de la conduite textile blanc (analogue à RAL 9016).
	**Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/W 01/I1** 6000659551	Adaptateur de rail conducteur avec câble d'alimentation transparent pour la suspension de luminaires au système de rails conducteurs triphasé (DALI) Rail. Longueur du câble d'alimentation: 2000 mm. Valeur de la charge maximale: 5 kg. Pour une valeur de charge de > 5 kg, une suspension par câble supplémentaire du rail conducteur est indispensable.. Couleur de l'adaptateur de rail conducteur blanc (similaire à RAL 9016).

Texte d'appels d'offres

Rail conducteur triphasé suspendu avec équipement DALI (6 conducteurs). Avec insert LED intégré à répartition indirecte avec recouvrement opale. Flux lumineux du luminaire et température de couleur à réglage fixe. Système Rail (Stucchi). Segment de rail conducteur pour le début de la ligne continue avec dispositif d'alimentation et conduite d'amenée. Flux lumineux du luminaire 5199 lm, puissance raccordée 69,2 W, rendement lumineux maximale du luminaire 75 lm/W. Couleur de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R_a > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(t_q 25°C) = 50.000 h. En aluminium, revêtement poudre. Avec une structure de surface fine. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 2905 mm x 31 mm x 83 mm.

En combinaison avec des connecteurs de rail conducteur, des lignes individuelles et décoratives peuvent être réalisées pour obtenir un éclairage qui met l'architecture en scène. Lors de la planification, il faut tenir compte de la polarité du conducteur neutre..

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.