




TOC: 8363400





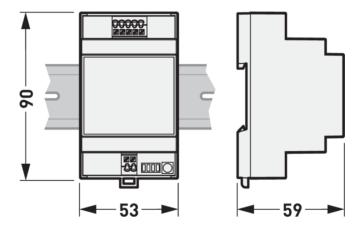

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques	
Catégorie de produits	Gestion d'éclairage
Segment de produit LMS	Autres
Capteur	Non
Contrôleur d'application	Non
Panneaux de commande	Non
Passerelle	Non
Longueur net	90 mm
Largeur net	53 mm
Hauteur net	59 mm
Indice de protection	IP20
température ambiante	-10 - 50 °C
Matériau du boîtier/corps	plastique
Nombre maximum de participants DALI	64

Texte d'appels d'offres

Répéteur et extendeur DALI pour montage sur rail DIN. Application en tant que répéteur DALI :
En mode répétiteur, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont retransmises sous forme de commandes de diffusion (broadcast) via la sortie DALI.. Le mode répéteur permet de créer des installations DALI avec plus de 64 participants DALI.. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés au répéteur. Tous les appareillages connectés au répéteur sont réglés sur la même position de graduation.. En mode répéteur, le répéteur DALI peut être adressé par une commande DALI.

Application comme extendeur:

En mode d'extension, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont envoyés sur la sortie DALI. Toutes les commandes reçues par la sortie DALI Output sont envoyées à l'entrée DALI. En mode d'extension, tous les participants DALI connectés peuvent être adressés et commandés individuellement.. Pour une commande DALI, le répéteur est invisible en mode d'extension. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés à l'extendeur.