

Rail C DALI 3PH L1 STU9000-1/W4-R 01

TOC: 8901300



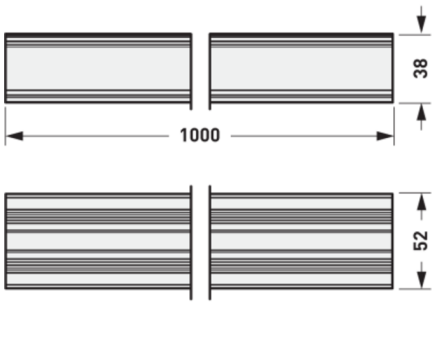

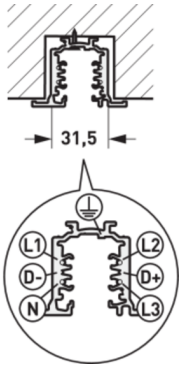

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	1.000 mm
Breite-Netto	52 mm
Höhe-Netto	38 mm
Einbaulänge	1.000 mm
Einbaubreite	35 mm
Einbauhöhe	36 mm
Gewicht	1,0 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
Rail Endk C 3PH STU9004-R/W 01 8880700	Endkappe für stirnseitige Abdeckung der 3-Phasen Einbau-Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail Haken 3PH STU S-9000/H-W 01** 8881100	Universalhaken zur abgehangenen Deckenbefestigung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
Rail Blind D/C/H 3PH STU S-9000/GP-W 01 8881300	Blindabdeckung für das 3-Phasen-Stromschienensystem. Baureihe: Rail. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 1000 mm x 11 mm x 26 mm.
 **Rail Schneidewerkzeug 3PH STU S-9000/T** 8881400	Werkzeug zum Kürzen der Stromschienen-Kupferleiter.
 **Rail Verschlussk 3PH STU S-9000/TP-G 03** 8881500	Verschlusskappe zur Abdeckung von Schienennuten. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
 **Rail Einsp-R D/C/CT 3PH STU9001/W 01** 8881700	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail Einsp-L D/C/CT 3PH STU9002/W 01** 8881900	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail I-Verb D/C 3PH STU9010/W 01** 8882100	I-Verbinder zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei 3-Phasen-Stromschienensegmenten mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Mit Einspeisungsvorrichtung zur Mitteleinspeisung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail Längsver D/C 3PH STU9003/W 01** 8882300	Leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

 **Rail LängsverNL D/C STU9003/W-M 01** 8882500	Nicht leitende Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail L-Verb-L D/C/CT 3PH STU9011/W 01** 8882700	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail L-Verb-R D/C/CT 3PH STU9012/W 01** 8882900	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9013/W 01** 8883100	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail T-Verb-L D/C 3PH STU9015/W 01** 8883300	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9014/W 01** 8883500	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail T-Verb-R D/C 3PH STU9016/W 01** 8883700	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail X-Verb D/C 3PH STU9017/W 01** 8883900	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Mit rückseitiger Einspeisemöglichkeit. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
Rail Abd Einsp C 3PH STU9001-R/6-W 01 8886500	Abdeckgehäuse für eine Einspeisung zur Einbaumontage des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 95 mm x 53 mm x 34 mm.
Rail Abd I-Verb C 3PH STU9010-R/6-W 01 8886700	Abdeckplatte für einen Linien-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 148 mm x 53 mm x 34 mm.
 **Rail Abd L-Verb C 3PH STU9011-R/6-W 01** 8886900	Abdeckplatte für einen L-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 120 mm x 120 mm x 45 mm.
Rail Abd T-Verb C 3PH STU9013-R/6-W 01 8887100	Abdeckplatte für einen T-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 147 mm x 100 mm x 34 mm.
Rail Abd X-Verb C 3PH STU9017-R/6-W 01 8887300	Abdeckplatte für einen X-Verbinder des 3-Phasen-Stromschienensystems mit DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 148 mm x 148 mm x 34 mm.
 **Rail Längsver D/C STU9000-Kit35-W 01** 8913200	Verbindungs-Set bestehend aus einem Verbindungsbügel und einer leitenden Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur integrierten mechanischen und elektrischen Verbindung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail Adapter ZZT/515/1800STU9999/W 01/01** 6000659351	Stromschienenadapter mit Textilleitung für das Abhängen von Leuchten am 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) Rail. Länge der Zuleitung: 1800 mm. Maximaler Lastwert: 5 kg. Bei einem Lastwert > 5 kg ist eine zusätzliche Seilabhängung der Stromschiene zwingend erforderlich. Farbe des Stromschienenadapters weiß (ähnlich RAL 9016). Farbe der Textilleitung weiß (ähnlich RAL 9016).
 **Rail Adapter ZZT/515/2000STU9999/W 01/I1** 6000659551	Stromschienenadapter mit transparenter Zuleitung für das Abhängen von Leuchten am 3-Phasen-Stromschienensystem (DALI) Rail. Länge der Zuleitung: 2000 mm. Maximaler Lastwert: 5 kg. Bei einem Lastwert > 5 kg ist eine zusätzliche Seilabhängung der Stromschiene zwingend erforderlich. Farbe des Stromschienenadapters weiß (ähnlich RAL 9016).

Ausschreibungstext

3-Phasen Einbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (6 Leiter). System Rail (Stucchi). Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit feiner Oberflächenstruktur. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B x H): 1000 mm x 52 mm x 38 mm.

Zusatzinformation

In Kombination mit Stromschienen-Verbindern sind individuelle, dekorative Linienführungen für die architekturinszenierende Beleuchtung umsetzbar. Bei der Planung ist die Polarität des Nullleiters zu beachten.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.