


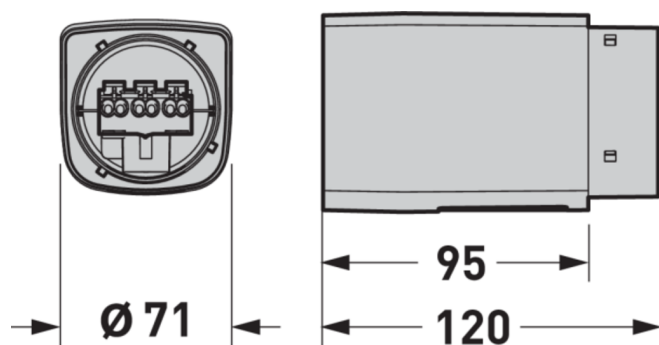

#### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Couleur du luminaire      | RAL7035 Gris clair |
| Indice de protection      | IP66               |
| Classe électrique         | II                 |
| Résistance aux chocs (IK) | IK08               |
| Longueur net              | 150 mm             |
| Largeur net               | 71 mm              |
| Hauteur net               | 70 mm              |
| Poids                     | 2,5 kg             |

#### Texte d'appels d'offres

Module Smart pour les applications de luminaires individuels. Avec détecteur de mouvement haute fréquence intégré. Corps de module en PC. La fixation du module Smart au corps du luminaire s'effectue à l'aide d'un verrouillage rotatif à baïonnette facile à monter. Version tripolaire pour les luminaires commutables avec un indice de protection IP66. Une fois activé, le capteur de lumière permet de maintenir un niveau de luminosité constant autour du luminaire. La zone de détection, le temps de maintien et le capteur de lumière sont réglables via un commutateur DIP. Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Gris lumière. Longueur 150 mm, Largeur 71 mm, hauteur 70 mm.